

サイボウズ Office 10 バージョン 10.7 システム設定

商標について

記載された商品名、各製品名は各社の登録商標または商標です。また、当社製品には他社の著作物が含まれていることがあります。

個別の商標・著作物に関する注記については、弊社の Web サイトを参照してください。

<https://cybozu.co.jp/logotypes/other-trademark/>

なお、本文および図表中では、(TM)マーク、(R)マークは明記していません。

目次

システム設定	7
管理者の設定や管理画面へのアクセス	8
管理者の設定	9
システム管理者を設定する	9
システム管理者をユーザーで制限する	9
システム管理者をパスワードで制限する	9
運用管理者を設定する	10
管理画面へのアクセス	11
システム設定画面にアクセスする	11
システム管理用パスワードの有効期限	11
運用管理画面にアクセスする	12
ユーザーや組織の管理	13
ユーザーの管理	14
ユーザーを追加する	14
ユーザー情報を変更する	15
ログイン名やパスワードを変更する	15
ユーザーを削除する	16
1人ずつ削除する	16
複数のユーザーを一括削除する	17
全ユーザーを削除する	17
所属組織を変更する	18
サイボウズ製品とユーザー情報を連携する	19
CSVファイルでユーザーデータを管理する	20
CSVファイルから読み込む	20
CSVファイルに書き出す	21
組織の管理	23
組織の管理	23
組織を変更する	24
組織情報を変更する	24
組織の表示順を変更する	24
所属ユーザーを変更する	25
所属ユーザーを変更する	25
組織を削除する	26
1件ずつ削除する	27
複数の組織を削除する	27
全組織を削除する	28
CSVファイルで組織データを管理する	28
CSVファイルから読み込む	28
CSVファイルに書き出す	29


会社情報の設定	31
アプリケーションや機能の使用制限	33
全ユーザーで使用するアプリケーションの設定	34
各ユーザーに許可するアプリケーションの設定	35
CSVファイルで各ユーザーに許可するアプリケーションを管理する	35
CSVファイルから読み込む	36
CSVファイルに書き出す	36
リアクションの初期値の設定	38
書式編集の使用許可	39
添付ファイルのサイズ制限	40
添付ファイルのサイズ制限	40
サイズ制限値を設定する	40
セキュリティ設定	42
ログイン方法の変更	43
ユーザーへのパスワード変更の許可	45
パスワードの長さとは有効期限の設定	46
テクニカルサポートへの問い合わせ	48
サポート登録者の設定	49
Office 10についての問い合わせ	51
初めて問い合わせる場合	51
一度問い合わせをしたことがある場合	52
お客様情報の変更	53
システムメールアカウント/メール通知について	54
システムメールアカウントを使う機能の設定	55
システムメールアカウントの設定	57
システムメールアカウントの使用停止	59
メール通知を利用できるまでの流れ	60
スケジュールのメール通知の場合	60
電話メモのメール通知の場合	60
ワークフローのメール通知の場合	61
カスタムアプリの通知の場合	62
メール通知URLの設定	63
表示に関する設定	64
トップページのレイアウトの設定	65
パーツを追加する	65
パーツの表示位置を変更する	66
パーツの設定を変更する	67
「任意のURL」パーツを変更する	67
パーツを削除する	68
パーツを初期化する	68
トップページでの連絡内容の設定	70

アプリケーションメニューの設定	71
アプリケーションメニューの構成	71
メニューを追加する	71
表示順を変更する	73
メニューを変更する	73
メニューを削除する	74
メニューを初期化する	74
こんなときは?	75
六曜や天気予報の表示の有効化	76
画像ファイルの表示方法の設定	78
「最新情報」パーツの既読機能の設定	79
ネット連携サービスの有効化	80
ログイン画面をカスタマイズする	81
html ファイルを使ったカスタマイズ	82
カスタマイズ時の注意点	82
カスタマイズできる範囲	82
再インストール時やバージョンアップ時の注意点	82
連携システムからの通知	84
連携システムからの通知とは?	84
連携システムからの通知例	85
連携システムからの通知が有効の場合	85
連携システムからの通知が無効の場合	85
メールとして処理する方法	87
システム管理者側の設定	87
ユーザー側の設定	87
通知として処理する方法 (連携先がサイボウズ製品の場合)	88
連携先がパッケージ版の場合	88
システム管理者側の設定	88
ユーザー側の設定	88
連携先がメールワイズ 5 の場合	89
連携先がクラウド版の場合	90
システム管理者側の設定	90
ユーザー側の設定	90
通知として処理する方法 (連携先がサイボウズ製品以外の場合)	91
連携システム側の設定	91
処理に必要なヘッダー	91
通知メールの形式	92
サンプルプログラムのソースコード (Perl)	92
サンプルプログラムを実行する	94
Office 10 側の設定	95
連携システムの登録	96

許可するドメインを追加する.....	96
許可するドメインを変更する.....	96
許可するドメインを削除する.....	97
連携認証.....	98
操作の前に確認すること.....	99
連携認証の種類.....	99
オープン統合認証ver. 2.....	99
サイボウズ共通認証.....	99
設定に必要な条件.....	100
設定の流れ.....	100
連携認証の設定手順.....	102
連携先製品の設定.....	102
Office 10の設定.....	102
発行ドメインの設定について.....	103
旧製品からバージョンアップしている場合の注意.....	104
ライセンスの管理.....	106
各場面で必要なライセンス.....	106
ライセンスの登録.....	107
新規ライセンスを登録する.....	107
登録済のライセンスを更新する.....	108
お客様番号を変更する.....	109
お客様番号を変更する.....	109
ライセンスの有効期限が近づくと.....	110
ライセンスの確認.....	112
V-CUBE ミーティング連携.....	114
V-CUBE ミーティング連携とは？.....	115
V-CUBE ミーティングを使用するための流れ.....	116
V-CUBE ミーティング連携の前に準備すること.....	117
V-CUBE ミーティング連携の設定.....	118
Web会議室の追加.....	120

システム設定

システム管理者が行う、Office 10のシステム設定を説明します。

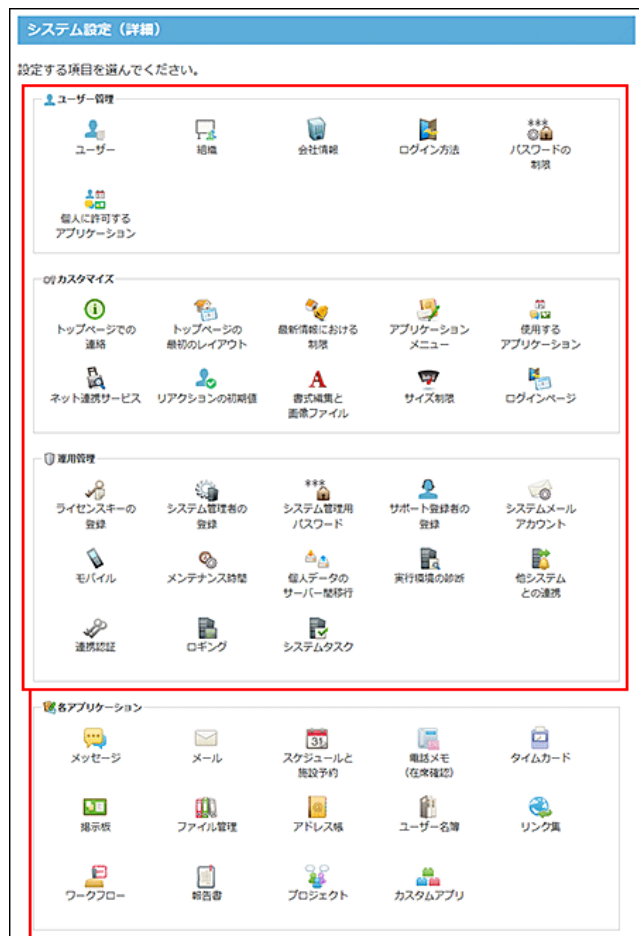

システム設定で説明する部分です。

管理者の設定や管理画面へのアクセス

ここでは、管理者の設定と管理画面へのアクセス方法を説明します。

管理者の設定

Office 10に関連する管理者は、次の2タイプがあります。

- システム管理者
Office 10全体のシステムを管理するユーザーです。
システムに関する設定や機能管理は、システム設定画面から操作します。
- 運用管理者
システム管理者によって、アプリケーションの運用を任されたユーザーです。アプリケーションごとに設定されています。
運用管理の設定や機能は、専用の運用管理画面から操作します。

システム管理者を設定する

システム管理者とは、ユーザー管理やセキュリティ設定など、Office 10のシステム全体を管理するユーザーです。
システム管理者のみ、システム設定画面にアクセスできます。
システム管理者の設定方法は、次の2種類です。

- 指定したユーザーをシステム管理者に設定する。
- システム管理用パスワードを設定し、システム管理者にパスワードを連絡する。



- Office 10をインストールした直後は、すべてのユーザーがシステム管理画面にアクセスできます。
システム設定画面にアクセスできるユーザーを制限するには、システム管理者を設定してください。

システム管理者をユーザーで制限する

指定するユーザーのみ、システム管理画面にアクセスできるようにします。

1. ヘッダーの右側の歯車アイコン > [システム設定]の順にクリックします。



システム管理用パスワードを設定している場合は、パスワードを入力し、[OK]をクリックします。

2. 「詳細設定」タブをクリックします。
3. 「運用管理」セクションの  **システム管理者の登録** をクリックします。
4. 「ユーザーで制限する」を選択します。
5. システム管理者に設定するユーザーを選択し、**登録する** をクリックします。

システム管理者をパスワードで制限する

システム管理用パスワードを知っているユーザーのみ、システム管理画面にアクセスできるようにします。
初期設定では、システム管理用パスワードは設定されていません。

- 1. ヘッダーの右側の歯車アイコン＞[システム設定]の順にクリックします。**



システム管理用パスワードを設定している場合は、パスワードを入力し、[OK]をクリックします。

- 「詳細設定」タブをクリックします。
- 「運用管理」セクションの  **システム管理者の登録** をクリックします。
- 「パスワードで制限する」を選択し、 **登録する** をクリックします。
- システム設定画面で、  **システム管理用パスワード** をクリックします。
- 次の項目を入力します。

- 現在のパスワード
- パスワード
- パスワード(確認用)

パスワードの入力欄には「●●●●●●●●●●●●●●●●」と表示されています。
「●●●●●●●●●●●●●●●●」を削除してから、パスワードを入力します。

7. **変更する** をクリックします。
8. システム管理者にパスワードを連絡します。
パスワードに有効期限を設定する場合は、次のページを参照してください。
[パスワードの長さとお有効期限の設定](#)

運用管理者を設定する

アプリケーションごとに運用管理者を設定します。運用管理者は、システム管理者からアプリケーションの運用を任されているユーザーです。

次のアプリケーションでのみ、運用管理者を設定できます。

運用管理者を設定する方法は、アプリケーションによって異なります。

- アドレス帳
 - ☐ [運用管理者を設定する](#)
- ワークフロー
 - ☐ [カテゴリに運用管理者を設定する](#)
- 報告書
 - ☐ [運用管理者を設定する](#)
- プロジェクト
 - ☐ [運用管理者の変更](#)
- カスタムアプリ
 - ☐ [アプリの運用管理者の変更](#)

管理画面へのアクセス

Office 10では、次の管理画面を使用します。

- システム設定画面：
Office 10全体のシステムを管理します。
- 運用管理画面：
Office 10の特定のアプリケーションを管理します。

システム設定画面にアクセスする

システム設定画面にアクセスします。システム管理者のみアクセスできます。
ただし、Office 10をインストールした直後は、すべてのユーザーがシステム管理画面にアクセスできます。
システム設定画面にアクセスできるユーザーを制限する場合は、システム管理者を設定してください。

[☐ システム管理者を設定する](#)

1. ヘッダーの右側の歯車アイコン > [システム設定] の順にクリックします。

システム管理用パスワードが設定済みの場合：手順2に進みます。

システム管理用パスワードが未設定の場合：手順3に進みます。



2. システム管理用パスワードを入力し、OK をクリックします。


3. 目的に応じてタブを切り替えます。

● 基本設定タブ

Office 10の使用を開始するために、最低限必要な設定のメニューが表示されます。使用を開始する前に、「基本設定」タブ内の設定を完了しているかどうかを確認することを推奨します。

● 詳細設定タブ

システム管理者が利用できるすべてのメニューが表示されます。



4. メニューを選択し、Office 10のシステムを設定します。

システム管理用パスワードの有効期限

パスワードの有効期限の設定は、システム管理用パスワードにも適用されます。

☐ [パスワードの長さと有効期限の設定](#)

■ パスワードの有効期限が近づいた場合

有効期限が近づくと通知するように設定している場合、次の画面が表示されます。

すぐにパスワードを変更しない場合は、[あとで変更する](#) をクリックして、後日パスワードを変更してください。

すぐにパスワードを変更する場合は、新しいパスワードを確認用とあわせて2回入力し、[変更する](#) をクリックして、パスワードを変更します。

■ パスワードの有効期限が切れた場合

パスワードの有効期限が切れると、次の画面が表示されます。

新しいパスワードを確認用とあわせて2回入力し、[変更する](#) をクリックして、パスワードを変更してください。

運用管理画面にアクセスする

運用管理者は、システム管理者からアプリケーションの運用管理権限を付与されたユーザーです。

次のアプリケーションに対してのみ、運用管理者を設定できます。

運用管理画面にアクセスする方法は、アプリケーションによって異なります。

- アドレス帳

- ☐ [運用管理画面にアクセスする](#)

- ワークフロー

- ☐ [運用管理画面にアクセスする](#)

- 報告書

- ☐ [運用管理画面にアクセスする](#)

- プロジェクト


- ☐ [プロジェクト\(内容\)画面の見かた](#)

- カスタムアプリ

- ☐ [ヘッダーとツールメニューの見かた](#)

ユーザーや組織の管理

ここでは、次の赤枠の機能について説明します。

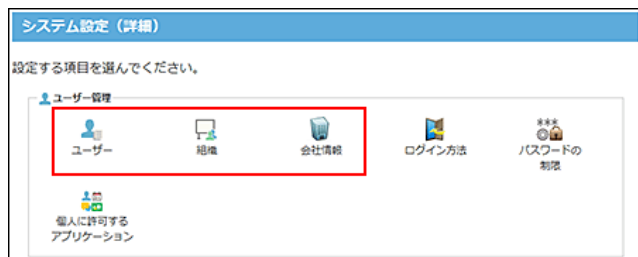

ユーザーの管理

Office 10のユーザーを管理します。



- ライセンスを購入している場合、ライセンスキーを登録してから、ユーザーの追加やユーザー情報の連携を行ってください。

ユーザーを追加する

Office 10を使用するユーザーを追加します。追加したユーザーは、Office 10の「ユーザー名簿」で確認できます。

1. ヘッダーの右側の歯車アイコン > [システム設定]の順にクリックします。



システム管理用パスワードを設定している場合は、パスワードを入力し、[OK]をクリックします。

2. 「詳細設定」タブをクリックします。
3. 「ユーザー管理」セクションの  ユーザー をクリックします。
4.  追加する をクリックします。
5. 必要な項目を設定し、 **追加する** をクリックします。

■ ユーザーの設定項目

項目	説明
名前	ユーザーの名前を入力します。 登録済みのユーザーと重複する名前を設定できますが、別のユーザーとして登録されます。
よみ	名前のよみを入力します。
ログイン名 ¹	ユーザーのログイン名を入力します。 他のユーザーと重複するログイン名は設定できません。
E-mail	ユーザーのメールアドレスを入力します。 メールアドレスを入力しても、Office 10のメールで使用するメールアドレスには反映されません。 Office 10のメールで使用するメールアドレスは、「メールアカウントの登録」画面から登録してください。 ☑ ユーザーのメールアカウントの設定
URL	ユーザーに関連するWebページのURLを入力します。
連絡先	内線番号や携帯電話の番号など、ユーザーの連絡先を入力します。 入力した値は、在席情報の連絡(先)欄の初期値になります。
パスワード	

パスワード(確認用)	ユーザーのパスワードを2回入力します。
プロフィール画像	ユーザーのプロフィール画像を設定します。 プロフィール画像に使用できるファイルは次のとおりです。 • gif • jpeg(CMYK形式を除く) • png
最初に表示するグループ	組織やグループの選択時に、初期値として表示する対象を選択します。 設定しない場合は、初期値は「全員」になります。
所属する組織	ユーザーが所属する組織を設定します。組織は複数設定できます。

!: ユーザー情報のログイン名は、次の場合に使用します。

- Office 10のログイン方法を「ログイン名を入力する」に設定している
- 連携認証を利用する
- サイボウズリモートサービスでシステム管理者としてログインする
- サイボウズ KUNAIを利用する



- 名前、ログイン名、所属する組織以外の項目は、各ユーザーが個人設定で変更できます。
- ユーザー名簿にカスタマイズ可能な項目を使用している場合
カスタマイズ可能な項目はユーザーの追加画面では設定できません。
ユーザー名簿の画面から設定します。

ユーザー情報を変更する

ユーザー情報を変更します。

1. ヘッダーの右側の歯車アイコン > [システム設定]の順にクリックします。



システム管理用パスワードを設定している場合は、パスワードを入力し、[OK]をクリックします。

2. 「詳細設定」タブをクリックします。
3. 「ユーザー管理」セクションの ユーザー をクリックします。
4. 変更するユーザーの 変更する をクリックします。
5. 必要な項目を変更し、 **変更する** をクリックします。
[ユーザーの設定項目](#)

ログイン名やパスワードを変更する

ユーザーのログイン名やパスワードを変更します。

ユーザーがパスワードを忘れてログインできない場合は、システム管理者が新しいパスワードを設定し、ユーザーに連絡します。

1. ヘッダーの右側の歯車アイコン > [システム設定]の順にクリックします。



システム管理用パスワードを設定している場合は、パスワードを入力し、[OK]をクリックします。

2. 「詳細設定」タブをクリックします。
3. 「ユーザー管理」セクションの  ユーザーをクリックします。
4. ログイン名やパスワードを変更するユーザーの  変更するをクリックします。
5. ログイン名とパスワードを変更し、 をクリックします。
6. ユーザーに連絡します。

ユーザーを削除する

ユーザーを削除します。



- 削除したユーザーは元に戻せません。
ユーザーを削除する前に、データのバックアップを取ることを推奨します。
[バックアップ](#)
[CSVファイルでユーザーデータを管理する](#)
- ユーザーを削除すると、削除するユーザーの次のデータも削除されます。データが削除されても運用に支障がないかどうか十分に確認してからユーザーを削除してください。
 - ユーザー名簿
 - 予定
 - ToDoリスト
 - 個人フォルダ
 - メール
 - タイムカード
- ユーザーを削除しても、次のデータは残ります。
 - 削除されたユーザーが登録したデータ
 - 削除されたユーザーが書き込んだコメント

1人ずつ削除する

ユーザーを1人ずつ削除します。

1. ヘッダーの右側の歯車アイコン > [システム設定]の順にクリックします。



システム管理用パスワードを設定している場合は、パスワードを入力し、[OK]をクリックします。

2. 「詳細設定」タブをクリックします。
3. 「ユーザー管理」セクションの  ユーザー をクリックします。
4. 削除するユーザーの **✕ 削除する** をクリックします。
5. 確認画面で、 **削除する** をクリックします。

複数のユーザーを一括削除する

削除するユーザーを選択し、まとめて削除します。

1. ヘッダーの右側の歯車アイコン > [システム設定]の順にクリックします。



システム管理用パスワードを設定している場合は、パスワードを入力し、[OK]をクリックします。

2. 「詳細設定」タブをクリックします。
3. 「ユーザー管理」セクションの  ユーザー をクリックします。
4. 削除するユーザーを選択します。
5. 選択したユーザーを確認し、**✕ 削除する** をクリックします。



6. 確認画面で、 **一括削除する** をクリックします。

全ユーザーを削除する

すべてのユーザーを削除します。

1. ヘッダーの右側の歯車アイコン > [システム設定]の順にクリックします。



システム管理用パスワードを設定している場合は、パスワードを入力し、[OK]をクリックします。

2. 「詳細設定」タブをクリックします。
3. 「ユーザー管理」セクションの ユーザー をクリックします。
4. 画面下の **すべてのユーザーを削除する** をクリックします。



5. 確認画面で、 **すべて削除する** をクリックします。

所属組織を変更する

ユーザーが所属する組織を変更します。

1. ヘッダーの右側の歯車アイコン > [システム設定]の順にクリックします。



システム管理用パスワードを設定している場合は、パスワードを入力し、[OK]をクリックします。

2. 「詳細設定」タブをクリックします。
3. 「ユーザー管理」セクションの ユーザー をクリックします。
4. 所属組織を変更するユーザーの 変更する をクリックします。
5. 所属組織を変更し、 **変更する** をクリックします。



サイボウズ製品とユーザー情報を連携する

Office 10と他のサイボウズ製品のユーザー情報を連携させる方法は次の2とおりです。

- 連携認証

Office 10で登録したユーザー情報を連携先の製品で使用できます。

Office 10にログインすれば、連携するすべてのサイボウズ製品にログインした状態になります。(シングルサインオン)

- ユーザー情報連携

Office 10で登録したユーザー情報を連携先の製品で使用できます。

連携するサイボウズ製品ごとに、ログインする必要があります。

Office 10と他のサイボウズ製品を連携すると、連携先の製品で、Office 10で登録した次の情報を使用できます。

- ユーザー情報

- 組織情報

- ログイン方法

ユーザー情報連携を連携すると、連携先の製品はOffice 10のユーザー情報を読み込むため、連携先の製品で上記の情報を設定する手間を省けます。

Office 10と連携できる製品は、次のとおりです。

- メールワイズ 5

バージョン 5.1.0以前をお使いの場合、ユーザー情報を連携できません。

連携する場合は、最新版(バージョン 5.1.1以降)にバージョンアップしてから、ユーザー情報を連携してください。

- バージョン 8.1.0以降のデヂエ 8

Office 10とユーザー情報連携をする場合は、必ずデヂエのバージョンが、「デヂエ 8.1.0以降」であることを確認してください。

それ以前のバージョンのデヂエでは、ユーザー情報連携ができません。



- 連携先の製品に登録されているユーザーで、Office 10に登録されていないユーザーが存在する場合、ユーザー情報連携、または連携認証を設定すると、該当のユーザーは連携先の製品から削除されます。

また、連携先の製品の組織情報はOffice 10の組織情報で上書きされます。

- ユーザー情報連携、または連携認証を設定すると、連携先製品では次の操作ができなくなります。

- ユーザーの追加、変更、削除
- 組織の追加、変更、削除
- パスワードの変更

1. Office 10と連携先の製品に、連携認証を設定します。

ユーザー情報を連携する場合は、連携認証をあわせて設定することを推奨します。

[☐ 連携認証](#)

ユーザー情報連携だけを設定する場合は、手順2に進みます。

2. 連携先の製品でユーザー情報連携を設定します。

設定方法の詳細は、各製品のマニュアルを参照してください。

[☐ メールワイズ 5: サイボウズ製品とユーザー情報を連携する](#)

[☐ デヂエ 8: サイボウズ Office パッケージ版と連携する場合](#)

CSVファイルでユーザーデータを管理する

ユーザーデータをCSVファイルから読み込んだり、CSVファイルに書き出したりします。

CSVファイルから読み込む

CSVファイルからユーザーデータを読み込みます。

1. 読み込み可能なレコード数の上限など、CSVファイルを読み込む際の注意点を確認します。

☐ [CSVファイル読み込み時の注意点](#)

2. CSVファイルから読み込める項目を確認します。

☐ [ユーザーのCSVフォーマット](#)

3. 次のどちらかの方法で、ユーザーのデータをCSVファイルで準備します。

- Excelなどを使って、CSVファイルを作成する。

☐ [CSVファイル作成時の注意点](#)

- Office 10から書き出したCSVファイルを編集する。

☐ [CSVファイルに書き出す](#)

ファイル内のユーザーIDが登録済みのユーザーと一致する場合、該当するユーザーのユーザー情報はCSVファイルの内容で更新されます。

新規にユーザーを追加する場合は、ユーザーIDを空にしてください。

ユーザーデータをCSVファイルから読み込む際の注意点については、次のよくあるご質問を参照してください。

☐ よくあるご質問: [CSVファイルからユーザーデータを読み込む際の注意点を教えてください。](#)

4. 準備したファイルを「CSV(カンマ区切り)(*.csv)」の形式で保存します。

5. ヘッダーの右側の歯車アイコン > [システム設定]の順にクリックします。




システム管理用パスワードを設定している場合は、パスワードを入力し、[OK]をクリックします。

6. 「詳細設定」タブをクリックします。

7. 「ユーザー管理」セクションの ユーザー をクリックします。

8. 画面下部にある [CSVファイルから読み込む](#) をクリックします。

9. 手順4で保存したファイルを選択し、CSVファイルの文字コードを選択して、 次に、ファイルの中身を確認する>> をクリックします。

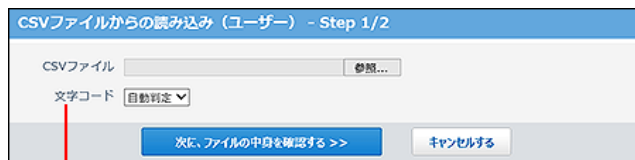

CSVファイルの文字コードを、次の中から選択します。

- 自動判定
システムが、読み込むファイルの文字コードを自動的に判別します。
文字コードの種類が不明な場合は「自動判別」を選択します。
- シフトJIS
- UTF-8

10. 次の項目を設定します。

- CSVファイルのデータとユーザー情報の項目との関連付け：
CSVファイルのどの列のデータを、ユーザー情報のどの項目に登録するのかを設定します。
- CSVファイルの先頭行を項目名として無視するかどうか：
ファイルの1行目に項目名を入力している場合は、「先頭行を項目名として無視する」を選択します。

11. プレビューで、読み込むデータを確認し、読み込む をクリックします。

プレビューには、ファイルの先頭から5行分のデータが表示されます。

CSVファイルに書き出す

ユーザーデータをCSVファイルに書き出します。書き出したファイルはバックアップデータとして保管できます。

1. CSVファイルに書き出せる項目を確認します。

[ユーザーのCSVフォーマット](#)

2. ヘッダーの右側の歯車アイコン > [システム設定]の順にクリックします。



システム管理用パスワードを設定している場合は、パスワードを入力し、[OK]をクリックします。

3. 「詳細設定」タブをクリックします。

4. 「ユーザー管理」セクションの ユーザー をクリックします。

5. 画面下部にある [CSVファイルへ書き出す](#) をクリックします。

6. 書き出す項目と、CSVファイルの文字コードを選択し、次に、書き出す内容を確認する>> をクリックします。

CSVファイルへの書き出し（ユーザー） - Step 1/2

書き出す項目と順番を選択してください。
※（空）は複数回追加できます。

書き出す項目

書き出す項目

項目一覧

項目名

必ず先頭行に項目名を書き出す

文字コード

UTF-8 (BOMあり)

順序を変更する項目を選択し、順序変更ボタンをクリックして並びを変更します。

ファイルの1行目に項目名を書き出す場合はチェックボックスを選択します。

右側の項目選択欄で、書き出す項目を選択し、[←追加]をクリックします。削除する場合は、左側の項目欄で、削除する項目を選択し、[削除→]をクリックします。

CSV ファイルの文字コードを、次の中から選択します。

- ・ シフトJIS
- ・ UTF-8 (BOM なし)
- ・ UTF-8 (BOM あり)

7. ファイルの中身をプレビューで確認して、**書き出す** をクリックします。

8. Webブラウザのファイル保存機能を使って、ファイルを保存します。

組織の管理

組織の管理について説明します。

組織を追加する

組織を追加します。

組織を追加すると、掲示板やファイル管理に組織名と同じ名前の組織カテゴリや組織フォルダが作成されます。

- 掲示板に表示される組織カテゴリの例：



1. ヘッダーの右側の歯車アイコン > [システム設定]の順にクリックします。



システム管理用パスワードを設定している場合は、パスワードを入力し、[OK]をクリックします。

2. 「詳細設定」タブをクリックします。
3. 「ユーザー管理」セクションの  **組織** をクリックします。
4. **+ 追加する** をクリックします。
5. 必要な項目を設定し、 **追加する** をクリックします。

組織の表示順を変更する場合は、「組織の設定」画面で、**順番変更する** をクリックします。

■ 組織の設定項目

項目	説明
名前	組織名を入力します。
よみ	組織名のよみを入力します。
E-mail	組織の代表のE-mailアドレスを入力します。
URL	組織に関連するWebページのURLを入力します。
連絡先	組織の代表の電話番号などの連絡先を入力します。
Fax	組織の代表Fax番号を入力します。
所属するユーザー	組織に所属するユーザーを設定します。

組織を変更する

組織情報や組織の所属ユーザーを変更します。

組織情報を変更する

組織名や組織情報などを変更します。

1. ヘッダーの右側の歯車アイコン > [システム設定]の順にクリックします。



システム管理用パスワードを設定している場合は、パスワードを入力し、[OK]をクリックします。

2. 「詳細設定」タブをクリックします。
3. 「ユーザー管理」セクションの  **組織** をクリックします。
4. 変更する組織の  **変更する** をクリックします。
5. 必要な項目を変更し、 **変更する** をクリックします。
[組織の設定項目](#)

組織の表示順を変更する


組織の表示順を変更します。組織は、登録した順に上から表示されます。

1. ヘッダーの右側の歯車アイコン > [システム設定]の順にクリックします。



システム管理用パスワードを設定している場合は、パスワードを入力し、[OK]をクリックします。

2. 「詳細設定」タブをクリックします。
3. 「ユーザー管理」セクションの  **組織** をクリックします。
4.  **順番変更する** をクリックします。
5. 組織の表示順を設定し、[変更する]をクリックします。

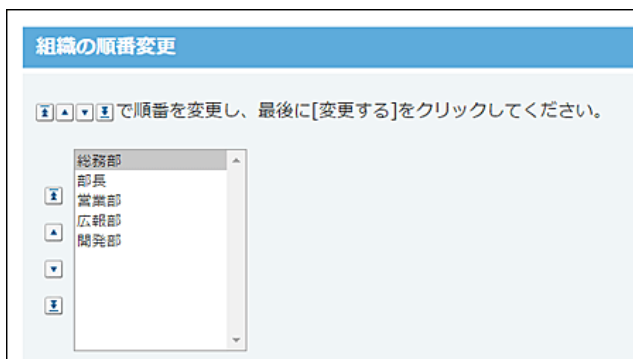

所属ユーザーを変更する


組織に所属するユーザーを変更します。

1. ヘッダーの右側の歯車アイコン > [システム設定]の順にクリックします。



システム管理用パスワードを設定している場合は、パスワードを入力し、[OK]をクリックします。

2. 「詳細設定」タブをクリックします。
3. 「ユーザー管理」セクションの 組織 をクリックします。
4. 所属ユーザーを変更する組織の 変更する をクリックします。
5. 所属ユーザーを選択し、 変更する をクリックします。



所属ユーザーの表示順を変更する

組織に所属するユーザーの表示順を変更します。

ここで設定する表示順は、たとえば、メッセージの宛先設定で、ドロップダウンリストから組織を選択した際に表示されるユーザーの順番に反映されます。




1. ヘッダーの右側の歯車アイコン > [システム設定]の順にクリックします。



システム管理用パスワードを設定している場合は、パスワードを入力し、[OK]をクリックします。


2. 「詳細設定」タブをクリックします。
3. 「ユーザー管理」セクションの ユーザー をクリックします。
4. ドロップダウンリストから組織を選択します。

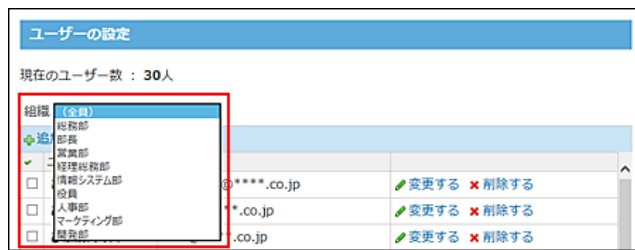

5. [順番変更する](#) をクリックします。

6. ユーザーの表示順を設定し、[変更する](#) をクリックします。

順番を変更している途中で、最初の状態からやり直す場合は、「最初から順番を変更する」タブを選択し、表示順を設定しなおします。

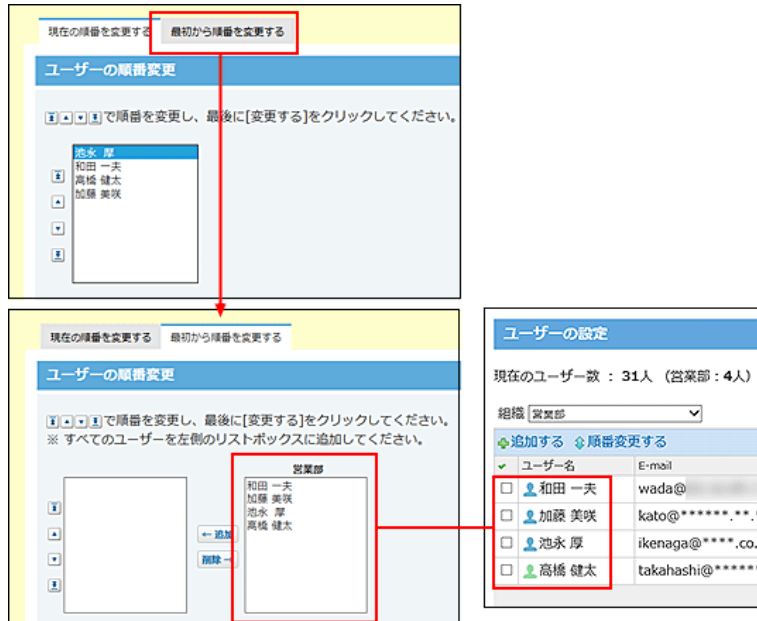

変更前の状態に戻ります。

組織を削除する

組織を削除します。

削除した組織の所属ユーザーは、組織選択のドロップダウンリストで「(全員)」を選択すると表示されます。



- 削除した組織は元に戻せません。

組織を削除しても運用に支障がないかどうか十分に確認してから削除してください。

組織を削除する前に、データのバックアップを取ることを推奨します。

[バックアップ](#)

[CSVファイルで組織データを管理する](#)

- 組織を削除すると、掲示板やファイル管理に登録されている組織カテゴリや組織フォルダも削除されます。削除されたカテゴリやフォルダに登録されていたデータは、次のように処理されます。

- 掲示板の場合

削除された組織カテゴリ内の掲示は、最新一覧に「未分類のデータ」として表示されます。未分類のデータは、「システム設定」で他のカテゴリへ移動できます。

- ファイル管理の場合

削除された組織のフォルダ内のデータは、自動的に作成されるフォルダ「 (削除された組織名)」に移動します。

1件ずつ削除する

組織を1件ずつ削除します。

1. ヘッダーの右側の歯車アイコン > [システム設定]の順にクリックします。



システム管理用パスワードを設定している場合は、パスワードを入力し、[OK]をクリックします。

2. 「詳細設定」タブをクリックします。
3. 「ユーザー管理」セクションの  組織 をクリックします。
4. 削除する組織の **✕ 削除する** をクリックします。
5. 確認画面で、**削除する** をクリックします。

複数の組織を削除する

削除する組織を選択し、まとめて削除します。

1. ヘッダーの右側の歯車アイコン > [システム設定]の順にクリックします。



システム管理用パスワードを設定している場合は、パスワードを入力し、[OK]をクリックします。

2. 「詳細設定」タブをクリックします。
3. 「ユーザー管理」セクションの  組織 をクリックします。
4. 削除する組織を選択します。
5. 選択した組織を確認し、**削除する** をクリックします。



6. 確認画面で、**一括削除する** をクリックします。

全組織を削除する

すべての組織を削除します。

1. ヘッダーの右側の歯車アイコン > [システム設定]の順にクリックします。



システム管理用パスワードを設定している場合は、パスワードを入力し、[OK]をクリックします。

2. 「詳細設定」タブをクリックします。
3. 「ユーザー管理」セクションの  **組織** をクリックします。
4. 画面下の **すべての組織を削除する** をクリックします。



5. 確認画面で、**すべて削除する** をクリックします。

CSVファイルで組織データを管理する

組織データをCSVファイルから読み込んだり、CSVファイルに書き出したりします。

CSVファイルから読み込む

CSVファイルから組織データを読み込みます。

1. 読み込み可能なレコード数の上限など、CSVファイルを読み込む際の注意点を確認します。

[CSVファイル読み込み時の注意点](#)

2. CSVファイルから読み込める項目を確認します。

[組織のCSVフォーマット](#)

3. 次のどちらかの方法で、組織データをCSVファイルで準備します。

- Excelなどを使って、CSVファイルを作成する。
[☐ CSVファイル作成時の注意点](#)
- Office 10から書き出したCSVファイルを編集する。
[☐ CSVファイルに書き出す](#)

ファイル内の組織IDが登録済みの組織と一致する場合、該当する組織の組織情報はCSVファイルの内容で更新されます。新規に組織を追加する場合は、組織IDを空にしてください。

4. 準備したファイルを「CSV(カンマ区切り)(*.csv)」の形式で保存します。

5. ヘッダーの右側の歯車アイコン > [システム設定]の順にクリックします。



システム管理用パスワードを設定している場合は、パスワードを入力し、[OK]をクリックします。

6. 「詳細設定」タブをクリックします。

7. 「ユーザー管理」セクションの **組織** をクリックします。

8. 画面下部にある **CSVファイルから読み込む** をクリックします。

9. 手順4で保存したファイルを選択し、CSVファイルの文字コードを選択して、 **次に、ファイルの中身を確認する>>** をクリックします。



CSVファイルの文字コードを、次の中から選択します。

- 自動判定
システムが、読み込むファイルの文字コードを自動的に判別します。
文字コードの種類が不明な場合は「自動判別」を選択します。
- シフトJIS
- UTF-8

10. 次の項目を設定します。

- CSVファイルのデータと組織情報の項目との関連付け：
CSVファイルのどの列のデータを、組織情報のどの項目に登録するのかを設定します。
- CSVファイルの先頭行を項目名として無視するかどうか：
ファイルの1行目に項目名を入力している場合は、「先頭行を項目名として無視する」を選択します。

11. プレビューで、読み込むデータを確認し、**読み込む** をクリックします。

プレビューには、ファイルの先頭から5行分のデータが表示されます。

CSVファイルに書き出す

組織データをCSVファイルに書き出します。書き出したファイルはバックアップデータとして保管できます。

1. CSVファイルに書き出せる項目を確認します。

[☐ 組織のCSVフォーマット](#)

2. ヘッダーの右側の歯車アイコン > [システム設定]の順にクリックします。



システム管理用パスワードを設定している場合は、パスワードを入力し、[OK]をクリックします。

3. 「詳細設定」タブをクリックします。
4. 「ユーザー管理」セクションの  組織 をクリックします。
5. 画面の下部にある **CSVファイルへ書き出す** をクリックします。
6. 書き出す項目と、CSVファイルの文字コードを選択し、 **次に、書き出す内容を確認する>>** をクリックします。

順序を変更する項目を選択し、順序変更ボタンをクリックして並びを変更します。

ファイルの1行目に項目名を書き出す場合はチェックボックスを選択します。

右側の項目選択欄で、書き出す項目を選択し、[←追加]をクリックします。

削除する場合は、左側の項目欄で、削除する項目を選択し、[削除→]をクリックします。

CSV ファイルの文字コードを、次の中から選択します。

- ・ シフトJIS
- ・ UTF-8 (BOM なし)
- ・ UTF-8 (BOM あり)

7. 書き出す内容を確認し、 **書き出す** をクリックします。
8. Webブラウザのファイル保存機能を使って、ファイルを保存します。

会社情報の設定

ログイン画面やヘッダーに表示する会社名や会社のロゴなどの会社情報を設定します。
会社名は、インストール後に表示される初回アクセス画面でも設定できます。



1. ヘッダーの右側の歯車アイコン > [システム設定]の順にクリックします。



システム管理用パスワードを設定している場合は、パスワードを入力し、[OK]をクリックします。

2. 「詳細設定」タブをクリックします。
3. 「ユーザー管理」セクションの  **会社情報** をクリックします。
4. 会社名、URL、メモを入力します。

URL欄に指定する値は、ログイン画面に表示される会社名のリンク先に設定できます。設定方法は、次のページを参照してください。

[ログイン画面をカスタマイズする](#)

5. ファイルを選択し、ロゴを設定します。
ファイルを指定すると、製品の動作が遅くなる場合があります。
会社情報の画像に使用できるファイルは次のとおりです。

- gif
- png
- jpeg(CMYK 形式を除く)

ファイルを指定しない場合は、 が表示されます。



- バージョン 8以前から最新のパッケージ版にバージョンアップする場合
 - 最新版では、バージョン 8以前で使用していた会社よみ、E-mail、会社Tel、および会社Fax の項目は、「メモ」に統合されています。

バージョン 8以前	→	最新バージョン
会社名	→	会社名
会社よみ E-mail 会社Tel 会社Fax	→	メモ

URL	→	URL
ロゴ	→	ロゴ

- 最新版ではファイル指定でのみ、ロゴを設定できます。
バージョン 8以前でURL指定していたロゴは、最新版にバージョンアップすると解除されます。最新版にバージョンアップした後に、ファイルを指定して、再度ロゴを設定する必要があります。

アプリケーションや機能の使用制限

ここでは、次の赤枠の機能について説明します。

システム設定（詳細）

設定する項目を選んでください。

ユーザー管理

ユーザー

組織

会社情報

ログイン方法

パスワードの制限

個人に許可するアプリケーション

UIカスタマイズ

トップページでの連絡

トップページの最初のレイアウト

最新情報における制限

アプリケーションメニュー

使用するアプリケーション

ネット連携サービス

リアクションの初期値

書式編集と画像ファイル

サイズ制限

ログインページ

全ユーザーが使用可能なアプリケーションから、さらに、ユーザー単位で使用を制限する場合に設定します。

全ユーザーに対して、使用を許可するアプリケーションを設定します。
初期状態では、すべてのユーザーがすべてのアプリケーションを使用できます。

全ユーザーで使用するアプリケーションの設定

全ユーザーに対して、使用を許可するアプリケーションを設定します。
使用が許可されたアプリケーションのみ、画面上部のアプリケーションメニューにリンクが表示されます。



- 各アプリケーションの使用を無効にする場合の注意
 - URLから直接アクセスする場合は、無効にしたアプリケーションでもアクセスできます。
 - 使用を無効にすると、各アプリケーションに登録済みのデータは非表示になります。削除はされません。
各アプリケーションを再度有効にすると、登録済みのデータが表示されます。

1. ヘッダーの右側の歯車アイコン > [システム設定]の順にクリックします。



システム管理用パスワードを設定している場合は、パスワードを入力し、[OK]をクリックします。

2. 「詳細設定」タブをクリックします

3. 「カスタマイズ」セクションの **使用するアプリケーション** をクリックします。

4. Office 10全体で使用するアプリケーションが選択されていることを確認し、**設定する** をクリックします。

アプリケーションを使用しない場合は、選択を外します。



継続サービスライセンスが必要です。

カスタムアプリは、プレミアムコースでのみ使用できます。

各ユーザーに許可するアプリケーションの設定

全ユーザーが使用可能なアプリケーションから、さらに、ユーザー単位で利用を制限する場合に設定します。利用が許可されたアプリケーションのみ、画面上部のアプリケーションメニューにリンクが表示されます。



- ユーザーにアプリケーションの利用を許可しない場合の注意
 - 利用を許可されていないアプリケーションに、ユーザーが直接URLを入力してアクセスすると、利用しない設定になっている旨のメッセージが表示され、アクセスできません。
 - 利用を禁止すると、各アプリケーションに登録済みのデータは非表示になります。削除はされません。ユーザーにアプリケーションの利用を再度許可すると、登録済みのデータが表示されます。

例：

Office 10全体に適用する設定

使用するアプリケーションの設定

使用するアプリケーションを選択してください。

- ☒ 個人フォルダ
- ☒ メール
- ☒ スケジュール・施設予約
- ☒ 電話メモ（在席確認）
- ☒ タイムカード
- ☒ ToDoリスト
- ☒ 掲示板
- ☒ ファイル管理
- ☒ アドレス帳
- ☒ ユーザー名簿
- ☒ リンク集
- ☒ ワークフロー
- ☐ 報告書
- ☒ プロジェクト
- ☒ カスタムアプリ

特定のユーザーに適用する設定

高橋 健太さんに許可するアプリケーション

高橋 健太さんに許可するアプリケーションを選択し、ここで許可していないアプリケーションは利用できません。

- ☒ スケジュール・施設予約
- ☒ 電話メモ（在席確認）
- ☒ 掲示板
- ☒ ファイル管理
- ☒ アドレス帳
- ☒ ユーザー名簿
- ☒ リンク集
- ☒ ワークフロー
- ☒ 報告書
- ☒ プロジェクト
- ☒ カスタムアプリ
- ☒ ケータイ

グレースアウトしているアプリケーションは使用停止中。使用を再開するには、使用するアプリケーションの設定を確認してください。

サイボウズ 10全体で利用が許可されていないアプリケーションの項目は、グレースアウトで表示され選択できません。

1. ヘッダーの右側の歯車アイコン > [システム設定]の順にクリックします。



システム管理用パスワードを設定している場合は、パスワードを入力し、[OK]をクリックします。

2. 「詳細設定」タブをクリックします。

3. 「ユーザー管理」セクションの **個人に許可するアプリケーション** をクリックします。

4. アプリケーションの利用を許可するユーザーの **設定する** をクリックします。

5. ユーザーに利用を許可するアプリケーションを選択し、**設定する** をクリックします。ユーザーの利用を禁止する場合は、選択を外します。

CSVファイルで各ユーザーに許可するアプリケーションを管理する

各ユーザーに許可するアプリケーションの設定をCSVファイルから読み込んだり、CSVファイルに書き出したりできます。

CSVファイルから読み込む


CSVファイルを使用して、各ユーザーに許可するアプリケーションの設定データを一括で読み込みます。

1. 読み込み可能なレコード数の上限など、CSVファイルを読み込む際の注意点を確認します。
[CSVファイル読み込み時の注意点](#)
2. CSVファイルから読み込める項目を確認します。
[個人に許可するアプリケーションのCSVフォーマット](#)
3. 次のどちらかの方法で、各ユーザーに許可するアプリケーションの設定データをCSVファイルで準備します。
 - Excelなどを使って、CSVファイルを作成する。
[CSVファイル作成時の注意点](#)
 - Office 10から書き出したCSVファイルを編集する。
[CSVファイルに書き出す](#)

4. 準備したファイルを「CSV(カンマ区切り) (*.csv)」形式で保存します。
5. ヘッダーの右側の歯車アイコン > [システム設定]の順にクリックします。



6. 「詳細設定」タブをクリックします。
7. 「ユーザー管理」セクションの [個人に許可するアプリケーション](#) をクリックします。
8. 画面下部にある [CSVファイルから読み込む](#) をクリックします。
9. 手順4で保存したファイルを選択し、CSVファイルの文字コードを選択して、
[次に、ファイルの中身を確認する >>](#) をクリックします。



CSVファイルの文字コードを、次の中から選択します。

- 自動判定
システムが、読み込むファイルの文字コードを自動的に判別します。
文字コードの種類が不明な場合は「自動判定」を選択します。
- シフトJIS
- UTF-8

10. 先頭行を項目名として無視するかどうかを設定します。
ファイルの1行目に項目名を入力している場合は、「先頭行を項目名として無視する」を選択します。
11. プレビューで、読み込むデータを確認し、[読み込む](#) をクリックします。
プレビューには、ファイルの先頭から5行分のデータが表示されます。

CSVファイルに書き出す

各ユーザーに許可するアプリケーションの設定データをCSVファイルに書き出します。書き出したファイルは、バックアップデータとして保管できます。

1. CSVファイルに書き出せる項目を確認します。

[個人に許可するアプリケーションのCSVフォーマット](#)

2. ヘッダーの右側の歯車アイコン > [システム設定]の順にクリックします。




3. 「詳細設定」タブをクリックします。

4. 「ユーザー管理」セクションの [個人に許可するアプリケーション](#) をクリックします。

5. 画面下部にある [CSVファイルへ書き出し](#) をクリックします。

6. 書き出す項目と、CSVファイルの文字コードを選択し、[次に、書き出す内容を確認する>>](#) をクリックします。



ファイルの1行目に項目名を書き出す場合はチェックボックスを選択します。

CSVファイルの文字コードを、次の中から選択します。


- ・ シフトJIS
- ・ UTF-8 (BOM なし)
- ・ UTF-8 (BOM あり)

7. ファイルの中身をプレビューで確認して、[書き出す](#) をクリックします。

8. Webブラウザのファイル保存機能を使って、ファイルを保存します。

リアクションの初期値の設定

リアクション機能は、あなたが目にした情報やコメントに対し、意思表示できる機能です。
コメントを書き込まなくても、共感や確認しました、という意味を表現できます。

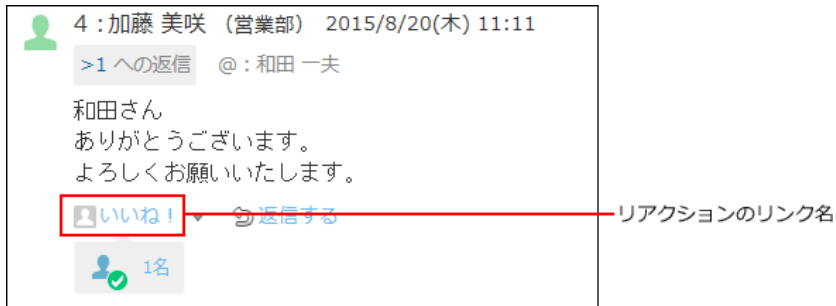

ここでは、システム管理者がリアクションのリンク名の初期値を設定する手順を説明します。
システム管理者が設定したリアクションのリンク名の初期値は、ユーザーがデータごとに変更できます。
リアクション機能の詳細は、次のページを参照してください。

□ 基本的な操作:[リアクション機能の使いかた](#)

1. システム設定画面で、 **リアクションの初期値** をクリックします。

2. リアクションのリンク名の初期値を設定します。

初期値に設定できるリンク名は、次のとおりです。

Office 10をインストールした直後は、「いいね！」に設定されています。

- いいね！
- 確認しました
- 了解です
- よろしく願いします
- (直接入力)

任意のリンク名を設定できます。

3. 設定したリンク名を確認し、**設定する** をクリックします。

書式編集の使用許可

メモや掲示板、トップページでの連絡などで、書式編集機能を使用するかどうかを設定します。

1. ヘッダーの右側の歯車アイコン > [システム設定]の順にクリックします。



システム管理用パスワードを設定している場合は、パスワードを入力し、[OK]をクリックします。

2. 「詳細設定」タブをクリックします。
3. 「カスタマイズ」セクションの **A 書式編集と添付ファイル** をクリックします。
4. 書式編集機能を使用するかどうかを選択し、**設定する** をクリックします。
 - テキストのみ
すでに書式編集を使って書き込まれている文字列がある場合、テキスト表示に変換されます。
 - 書式編集機能を使用する

添付ファイルのサイズ制限

ファイル添付が可能な本文やコメント欄で、アップロードを許可する、1ファイルあたりのサイズを制限します。影響範囲を確認してから、制限値を設定してください。

影響範囲

添付ファイルのサイズ制限値は、次のパーツに影響します。

アプリケーション	パーツ
メモ	メモのファイル添付欄
メッセージ	本文のファイル添付欄
	コメント欄
スケジュールと施設予約	本文のファイル添付欄
	コメント欄
掲示板	本文のファイル添付欄
	コメント欄
報告書	コメント欄
プロジェクト	掲示本文のファイル添付欄
	掲示のコメント欄
カスタムアプリ	レコードのコメント欄



- 次のパーツや項目は制限の対象外です。添付ファイルのサイズ制限の影響を受けません。
 - メール本文の添付ファイル
 - アドレス帳の人名データの画像
 - プロジェクトのロゴ画像
 - カスタムアプリのアイコン画像
 - ユーザー情報のプロフィール画像
 - 会社情報のロゴ画像
 - カスタマイズにより追加した、ファイル添付が可能な項目

サイズ制限値を設定する

ファイル添付が可能な本文やコメント欄でアップロードを許可する、1ファイルあたりのサイズ制限値を設定します。

1. ヘッダーの右側の歯車アイコン > [システム設定]の順にクリックします。



システム管理用パスワードを設定している場合は、パスワードを入力し、[OK]をクリックします。

2. 「詳細設定」タブをクリックします。
3. 「カスタマイズ」セクションの  **サイズ制限** をクリックします。
4.  **添付ファイル** をクリックします。
5. 1ファイルあたりの制限値を、ドロップダウンリストから選択します。

選択できるファイルサイズの制限値は、次のとおりです。

- 256KB
- 512KB
- 1MB
- 3MB
- 5MB
- 無制限



- 添付ファイルのサイズ制限値には、 **ファイル管理** で設定しているサイズ制限値以下の値を設定する必要があります。


ファイル管理のファイルサイズ制限の詳細は、次のページを参照してください。

[📄 1ファイルあたりのサイズ制限](#)

6. 設定した内容を確認し、設定する をクリックします。

セキュリティ設定

ログイン方法の設定やパスワードの制限など、ログインのセキュリティ設定について説明します。
ここで説明する設定は、システム設定画面で赤枠内のアイコンをクリックすると、設定画面が表示されます。

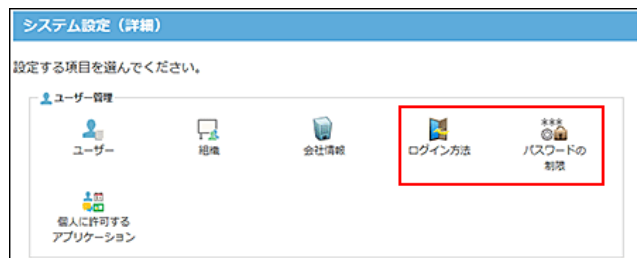

ログイン方法の変更

ユーザーのログイン方法は次の3通りです。運用に適したログイン方法を設定します。

- ユーザー名で選ぶ
- 組織とユーザー名で選ぶ
- ログイン名を入力する



- ログイン方法を「ログイン名を入力する」に設定すると、ログイン名が設定されていないユーザーはログインできなくなります。ユーザーのログイン名を設定してから、ログイン方法を変更してください。
- ログイン方法には、リストからユーザーを選択する方法と、ユーザー名を入力してログインする方法があります。インターネット環境で利用する場合、リストから選択できる方法にしていると、ユーザー名や組織情報が閲覧される恐れがあります。

1. ヘッダーの右側の歯車アイコン > [システム設定]の順にクリックします。



システム管理用パスワードを設定している場合は、パスワードを入力し、[OK]をクリックします。

2. 「詳細設定」タブをクリックします。
3. 「ユーザー管理」セクションの  ログイン方法をクリックします。
4. ログイン方法を選択し、**変更する** をクリックします。

- ユーザー名で選ぶ

ドロップダウンリストからユーザー名を選択し、パスワードを入力します。

- 組織名とユーザー名で選ぶ

組織名とユーザー名を選択し、パスワードを入力します。

さんゆう商会

組織
総務部 [切り替える](#)

名前
高橋 健太

パスワード

ログイン

- ログイン名を入力する
ログイン名とパスワードを入力してログインします。

さんゆう商会

ログイン名

パスワード

ログイン

ユーザーへのパスワード変更の許可

ユーザーが個人設定でパスワードを変更できるようにします。

1. ヘッダーの右側の歯車アイコン > [システム設定]の順にクリックします。



システム管理用パスワードを設定している場合は、パスワードを入力し、[OK]をクリックします。

2. 「詳細設定」タブをクリックします。
3. 「ユーザー管理」セクションの *** パスワードの制限 をクリックします。
4. 「個人設定でのパスワード変更を許可する」を選択し、 **変更する** をクリックします。

パスワードの長さの有効期限の設定

パスワードの長さ、有効期限、および有効期限の通知を設定します。

1. ヘッダーの右側の歯車アイコン > [システム設定]の順にクリックします。



システム管理用パスワードを設定している場合は、パスワードを入力し、[OK]をクリックします。

2. 「詳細設定」タブをクリックします。
3. 「ユーザー管理」セクションの **パスワードの制限** をクリックします。
4. 必要な項目を設定し、 **変更する** をクリックします。

- パスワードの長さ:
ドロップダウンリストから、パスワードの最低文字数を選択します。
- パスワードの有効期限:
有効期限を設定する場合は、「〇日間(1~999)」を選択し、期間を入力します。
- 有効期限の通知:
有効期限を設定している場合に、期限が近づいていることをユーザーに通知するかどうかを設定します。通知する場合は、「〇日前から通知する(1~999)」を選択し、期間を入力します。



- パスワードの長さ、有効期限、および有効期限の通知の設定は、次のパスワードに適用されます。

- ユーザーのパスワード
- システム管理用パスワード
- ケータイ用のログインパスワード

ただし、「個人設定でのパスワード変更を許可する」を選択していない場合、有効期限の設定は、システム管理用パスワードにだけに適用されます。ユーザーのパスワードおよびケータイ用のログインパスワードには、有効期限の設定は適用されません。

- 次のクライアントツールを使用している場合、パスワードの有効期間が過ぎると、クライアントツールからOffice 10にアクセスできなくなります。Office 10でパスワードを変更したあと、クライアントツールに設定しているパスワードを変更すると、クライアントツールからOffice 10にアクセスできるようになります。

- Cybozu Desktop 2(Windows版): [接続設定](#)
- Cybozu Desktop 2(Mac版): [接続設定](#)
- KUNAI for iPhone: [接続設定マニュアル](#)
- KUNAI for Android: [接続設定マニュアル](#)

■ 有効期限が切れると

パスワードの有効期限を設定すると、有効期限が切れた場合、ログイン画面にパスワードの変更を促すメッセージが表示されます。

変更する をクリックし、パスワードを変更します。

- 画面例

パスワードの有効期限が切れています。パスワードを変更してください。

名前 高橋 健太 さん

新しいパスワード

新しいパスワード（確認用）

■ 有効期限が近づくと

有効期限の通知を設定にすると、パスワードの有効期限が近づいた場合、画面にパスワードの変更を促すメッセージが表示されます。

をクリックし、パスワードを変更します。

後日パスワードを変更する場合は、 をクリックします。

● 画面例

パスワードの有効期限まで残り 2日 です。パスワードを変更しますか？

名前 高橋 健太 さん

新しいパスワード

新しいパスワード（確認用）

テクニカルサポートへの問い合わせ

運用や操作に関する不明点などは、サイボウズのテクニカルサポートに問い合わせることができます。

Office 10にログインして問い合わせる場合は、次のページを参照してください。

[☐ Office 10についての問い合わせ](#)

Office 10にログインできない場合は、次のページに記載の「メールでのご相談」をご利用ください。

[☐ 製品サイト:お問い合わせ](#)



- テクニカルサポートへの問い合わせには、継続サービスライセンスが必要です。試用期間中、または継続サービスライセンスが有効なお客様のみ、テクニカルサポートに問い合わせできます。
- テクニカルサポートに問い合わせできるのは、システム管理者が「サポート登録者」に設定したユーザーだけです。
- サポートセンターに送信する情報は、「サポート登録者」が問い合わせ時に任意に設定できます。
- 「お客様情報」は、お問い合わせフォームに必要な情報を入力し、メールで問い合わせする場合にのみ、サポートセンターに送信されます。

サポート登録者の設定

テクニカルサポートへ問い合わせを行うユーザーを、サポート登録者として登録します。
システム管理者や問い合わせの窓口となるユーザーをサポート登録者に設定することを推奨します。
サポート登録者は5名まで登録できます。

1. ヘッダーの右側の歯車アイコン > [システム設定]の順にクリックします。



システム管理用パスワードを設定している場合は、パスワードを入力し、[OK]をクリックします。

2. 「詳細設定」タブをクリックします。
3. 「運用管理」セクションの  サポート登録者の登録 をクリックします。
4. サポート登録者に設定するユーザーを選択し、 **変更する** をクリックします。

- サポート登録者に設定するユーザーにメールアドレスが登録されていない場合

サポート登録者に設定するユーザーはメールアドレスの登録が必要です。

ユーザー情報にメールアドレスが登録されていないユーザーを選択し **←追加** をクリックすると、メールアドレスの入力画面が表示されます。



メールアドレスを入力し、 **登録する** をクリックすると、サポート登録者として選択されます。

入力したメールアドレスは、ユーザー情報に反映されます。

高橋 健太	
変更する 高橋 健太さんへ	
ユーザーID	16
ユーザー名	高橋 健太
よみ	たかはし けんた
E-mail	takahashi@*****.***

Office 10についての問い合わせ

サポート登録者がテクニカルサポートに問い合わせます。

次の方法で問い合わせると、お客様の動作環境やネットワーク環境の情報を送信できるため、テクニカルサポートでより迅速に対応できます。

初めて問い合わせる場合

1. システム管理者によって、「サポート登録者」に設定されていることを確認します。

「サポート登録者」に設定されていない場合、手順2で[お問い合わせ]のリンクが表示されません。
システム管理者が、「サポート登録者」を設定する方法は、次のページを参照してください。

[☐ サポート登録者の設定](#)

2. ヘッダーで、歯車アイコン > [お問い合わせ]の順にクリックします。



3. お客様情報を入力し、**変更する** をクリックします。

サポートセンターへの送信を控えたい情報は「送信しない」を選択します。

A screenshot of the 'お客様情報の登録' (Customer Information Registration) form. The form contains various input fields for customer information, including company name, product ID, and contact details. There are checkboxes for '送信しない' (Do not send) for certain fields. The '変更する' (Change) button is highlighted at the bottom.

お客様情報の登録 (必須項目です。)

Office のサポートセンターに移動する際に、サポートに必要な情報を送信しますので、次の項目の入力をお願い致します。

お客様番号 **必ず送信します。** ()

会社名

会社名 (よみ) (全角ひらがな)
(よみ) は「全角ひらがな」で入力してください。例) さいぼうず

プロダクトID **必ず送信します。** ()

継続サービスライセンス **必ず送信します。** (購入)

コース **必ず送信します。** (プレミアム)

サーバーOS ☐ 送信しない。 ()

Webサーバー ☐ 送信しない。 ()

ドキュメントルート ☐ 送信しない。 ()

実行ディレクトリ ☐ 送信しない。 ()

データディレクトリ ☐ 送信しない。 ()

製品バージョン **必ず送信します。** (10.2.0)

登録ユーザー数 ☐ 送信しない。 (29 ユーザー)

プロダクト情報 ☐ 送信しない。

基本セット	29 ユーザー利用
ワークフロー	29 ユーザー利用
報告書	28 ユーザー利用
プロジェクト	28 ユーザー利用
カスタムアプリ	29 ユーザー利用
ケータイ	29 ユーザー利用

4. 「お客様サポートオンライン」への問い合わせ画面で、[⇒「お客様サポートオンライン」に問い合わせる]をクリックします。

お客様情報がサポートセンターに送信され、「お客様サポートオンライン」画面が表示されます。

5. 画面の指示に従って、問い合わせ内容を入力し送信します。

一度問い合わせをしたことがある場合

1. ヘッダーで、歯車アイコン > [お問い合わせ] の順にクリックします。



2. 「お客様サポートオンライン」への問い合わせ画面で、[⇒「お客様サポートオンライン」に問い合わせる]をクリックします。
お客様情報がサポートセンターに送信され、「お客様サポートオンライン」画面が表示されます。
3. 画面の指示に従って、問い合わせ内容を入力し送信します。

お客様情報の変更

問い合わせ時に、サポートセンターに送信されるお客様情報を変更します。

1. ヘッダーで、歯車アイコン > [お問い合わせ] の順にクリックします。



2. 「お客様サポートオンライン」への問い合わせ」画面で、 **変更する** をクリックします。
3. 必要な項目を変更し、**変更する** をクリックします。

■ お客様情報の設定項目

項目	説明
お客様番号 プロダクトID 継続サービスライセンス コース 製品バージョン	システムが自動で判別します。入力する必要はありません。
会社名	必ず入力してください。
会社名(よみ)	全角ひらがなで必ず入力してください。
サーバーOS Webサーバー ドキュメントルート 実行ディレクトリ データディレクトリ 登録ユーザー数 プロダクト情報	サポートセンターへの送信を抑えたい情報がある場合は、「送信しない」を選択します。



- 「お客様サポートオンライン」への問い合わせ」画面で、 **環境変数の表示** をクリックすると、製品の動作環境を確認できます。



システムメールアカウント/メール通知について

システムメールアカウントは、電話メモのメール通知やケータイ用のURLの送信など、システムメールの送信に使用されるメールアドレスです。メール機能が有効かどうかに関わらず、システムメールアカウントを設定すれば、システムメールを送信できます。

システムメールアカウントを使う機能の設定

システムメールアカウントを使用する機能には、大きく分けて「メール通知機能」と「メール送信機能」があります。

使用する機能の設定

システムメールアカウントを使用する機能を設定してください。

メール通知 ☐ 既定の通知に使用する
☐ 電話メモの通知に使用する
☐ 申請の通知に使用する
☐ カスタムアプリの更新通知に使用する

メール送信 ☐ ゲートウェイのURL送信に使用する
☐ KUNAIかんたん設定ファイルの送信に使用する

次の操作で設定する差出人 (From) には、個人のメールアドレスを設定できます。

- 電話メモの通知
- ゲートウェイURLの送信
- KUNAIかんたん設定ファイルの送信

設定する キャンセルする

メール通知を設定すると、アプリケーションの更新通知をメールで受信したり、指定するメールアドレスで更新通知を受信したりできます。

ユーザーがメール通知を利用するには、あらかじめシステム管理者が、どの操作でメール通知の利用を許可するかを指定する必要があります。

ユーザーは、システム管理者が許可した操作の中から、メール通知を受信する操作を選択します。

システムメールアカウントを、どの操作で使用するかを設定します。

1. ヘッダーの右側の歯車アイコン > [システム設定]の順にクリックします。



システム管理用パスワードを設定している場合は、パスワードを入力し、[OK]をクリックします。

2. 「詳細設定」タブをクリックします。

3. 「運用管理」セクションの システムメールアカウント をクリックします。

4. 使用する機能 をクリックします。

5. システムメールアカウントを使用するメール通知の種類を選択します。

アプリケーションに応じて、メール通知を利用開始できるまでの手順が異なります。

詳細は、次のページを参照してください。

[メール通知を利用できるまでの流れ](#)

6. システムメールアカウントを使用するメール送信の種類を、次の中から選択します。

- ケータイのログインURL送信に使用する
- KUNAIかんたん設定ファイルの送信に使用する

メール送信では、項目を選択するか否かで、メール送信時に利用するアカウントが異なります。

- 項目を選択する場合：
メールの送信元には、システムメールアカウントが使用されます。
システム管理者が、目的のユーザー全員に必要な情報やファイルを一括送信する場合は、必ず項目を選択する必要があります。
- 項目を選択しない場合：
メール通知の送信元には、各ユーザーのメールアドレスが表示されます。

7. 設定内容を確認し、変更する をクリックします。
8. 手順5でメール通知の設定をした場合は、どのメールアドレスでメール通知を受信するかの設定をユーザーに依頼します。
☐ 個人設定の変更: [通知対象と通知先を設定する](#)

システムメールアカウントの設定

システムメールアカウントと、システムメールの送信に利用するメールサーバーを設定します。

1. ヘッダーの右側の歯車アイコン > [システム設定]の順にクリックします。



システム管理用パスワードを設定している場合は、パスワードを入力し、[OK]をクリックします。

2. 「詳細設定」タブをクリックします。
3. 「運用管理」セクションの  システムメールアカウント をクリックします。
4.  システムメールアカウントの登録 をクリックします。
5. 送信メールサーバー(SMTP)の情報を設定します。

■ 送信メールサーバーの設定項目

サーバー名	送信メールサーバーのIPアドレス、またはホスト名を入力します。 例： 10.0.1.55、office.server.co.jpなど
ポート番号	SMTPのポート番号を入力します。初期値は「25」に設定されています。 一般的なポート番号は、次のとおりです。 ・SMTPの場合：25 ・SMTP over SSLの場合：465 ・SMTP STARTTLSの場合：587
通信を暗号化する	メールサーバーとの通信にSSLまたはSTARTTLSを使用する場合に選択します。
E-mail	システムメールアカウントとして使うメールアドレスを入力します。

6. 必要に応じて、「SMTP認証」または「受信後に送信を行う(POP before SMTP)」設定をします。
どちらか片方の認証のみ設定できます。SMTP認証とPOP before SMTP認証は同時に行えません。

■ SMTP認証の設定項目

送信メールサーバー(SMTP)がSMTP認証(SMTP-AUTH認証)に対応している場合に、「SMTP認証を行う」を選択します。

	認証方式を選択します。 ● LOGIN
--	------------------------

認証方式	● PLAIN ● CRAM-MD5
アカウント名	SMTP認証を有効にする場合、認証に必要なアカウント名とパスワードを入力します。
パスワード	

■ 受信後に送信を行う (POP before SMTP)

☐ 受信後に送信を行う (POP before SMTP)

受信メールサーバー (POP3) を設定してください。

サーバー名

ポート番号

通信方法 ☐ 通信を暗号化する SSL

POP3アカウント名

POP3パスワード

認証方法 ☐ APOP認証を行う

送信までの待ち時間

送信メールサーバー (SMTP) が POP before SMTP 認証に対応している場合に、「受信後に送信を行う (POP before SMTP)」を選択します。

サーバー名	受信メールサーバーのIPアドレス、またはホスト名を入力します。 例： 10.0.1.55、office.server.co.jp など
ポート番号	POP3のポート番号を入力します。初期値は「110」に設定されています。 一般的なポート番号は、次のとおりです。 ● POP3の場合：110 ● POP3 over SSLの場合：995 ● POP3 STARTTLSの場合：110
通信を暗号化する	メールサーバーとの通信にSSLまたはSTARTTLSを使用する場合に選択します。
POP3アカウント名	受信メールサーバー (POP3) へのアカウント名を入力します。
POP3パスワード	受信メールサーバー (POP3) へのパスワードを入力します。
APOP認証を行う	受信メールサーバー (POP3) が APOP 認証に対応している場合に選択します。
送信までの待ち時間	認証が実行されてから、メールの送信が実行されるまでの時間を、ドロップダウンリストから選択します。

7. 設定内容を確認し、登録する をクリックします。

システムメールアカウントの使用停止

システムメールアカウントの使用を停止します。

1. ヘッダーの右側の歯車アイコン > [システム設定]の順にクリックします。



システム管理用パスワードを設定している場合は、パスワードを入力し、[OK]をクリックします。

2. 「詳細設定」タブをクリックします。
3. 「運用管理」セクションの  システムメールアカウント をクリックします。
4.  システムメールアカウントの登録 をクリックします。
5. 送信メールサーバー(SMTP)のサーバー名を削除し、 登録する をクリックします。


メール通知を利用できるまでの流れ

Office 10では、次の4つのアプリケーションでメール通知を利用できます。


- スケジュール
- 電話メモ
- ワークフロー
- カスタムアプリ

システム管理者、運用管理者、ユーザーで、それぞれ操作する内容が異なります。
すべての操作が完了すると、メール通知を受信できるようになります。


スケジュールのメール通知の場合

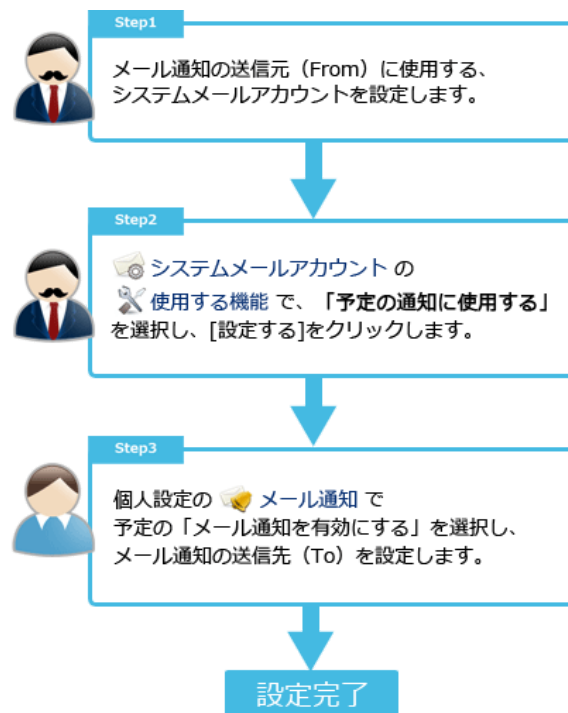

電話メモのメール通知の場合

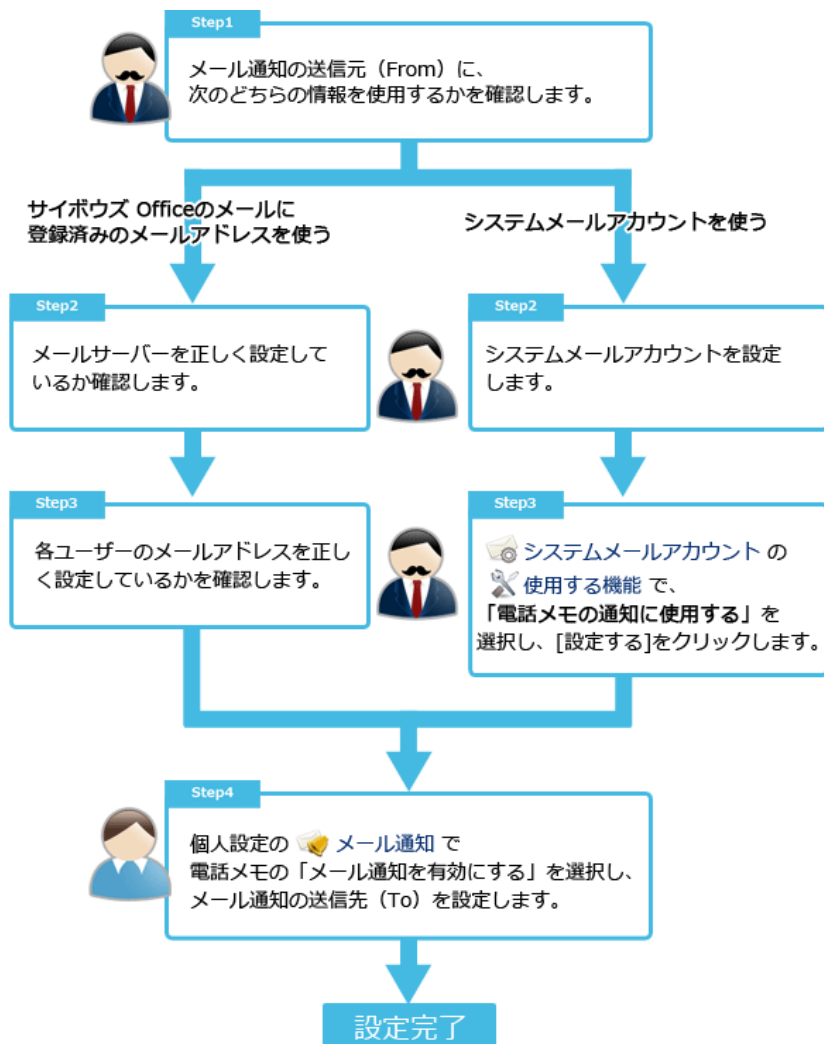

ワークフローのメール通知の場合

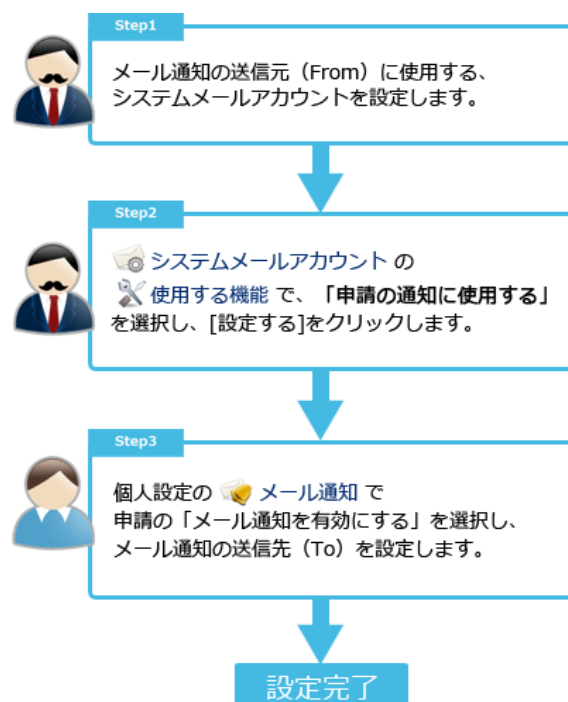

カスタムアプリの通知の場合

アプリの更新通知は、次の方法で通知できます。


- トップページでの通知
- メール通知
- RSS

通知方法によって、設定手順は異なります。

このセクションでは、「アプリの更新通知を利用できるまでの流れ」を説明しています。

アプリの更新通知の設定の詳細は、次のページを参照してください。

📧 カスタムアプリ: [アプリの更新通知の設定](#)

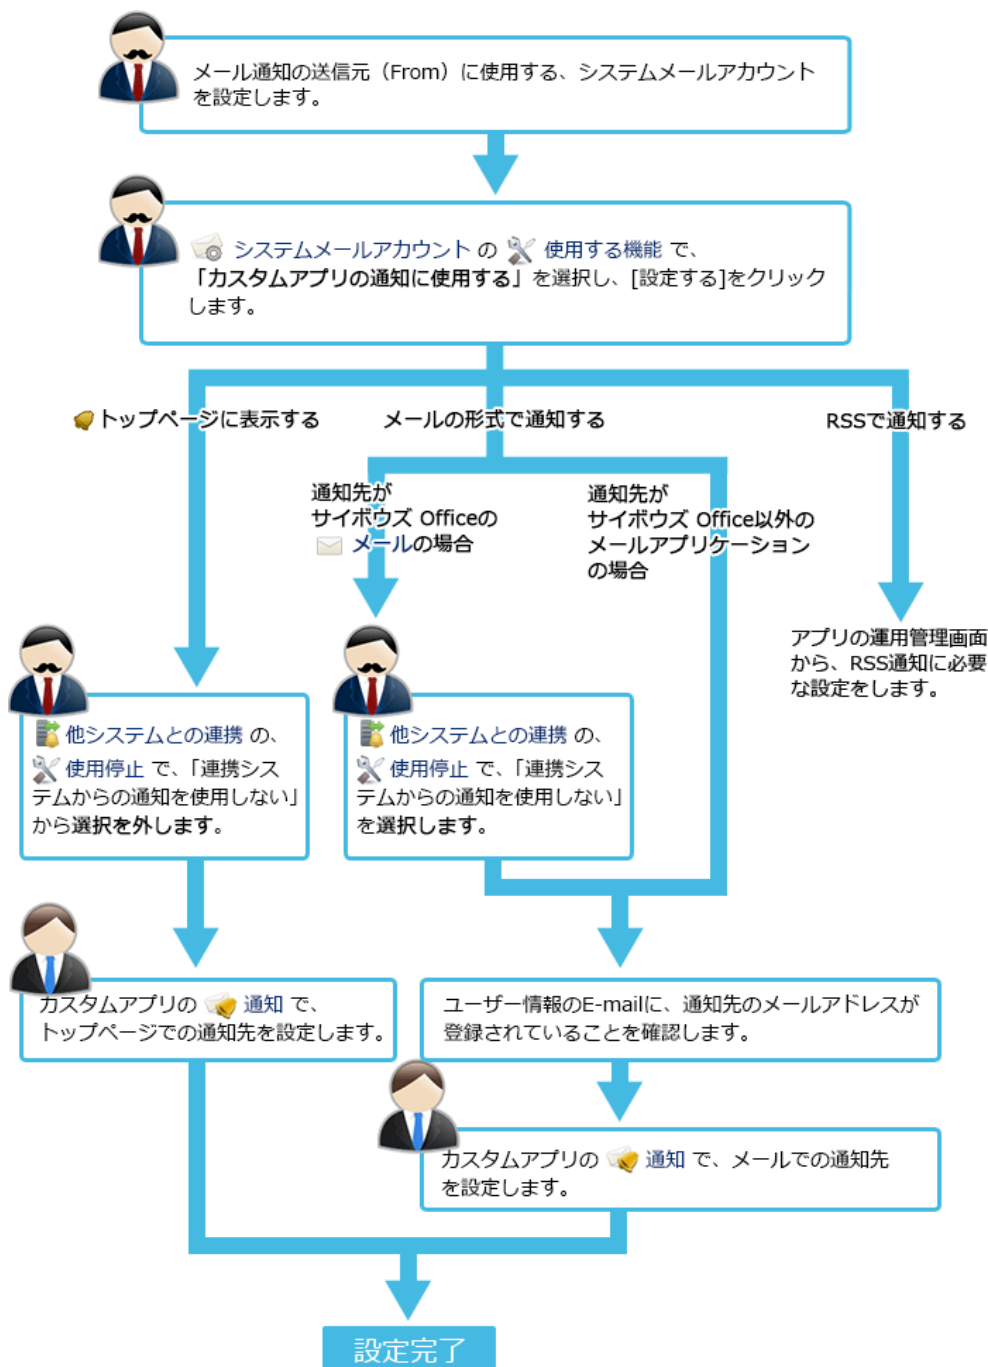

メール通知URLの設定

メール通知URLは、メール通知の本文に表示されるURLです。

たとえば、メール通知URLにOffice 10のURLを登録しておくことで、メール通知の本文から直接Office 10にアクセスし、通知の詳細を確認できます。

初期設定では、現在利用しているOffice 10へのURLがメール通知URLに設定されています。

このメール通知URLは、必要に応じて変更できます。

1. ヘッダーの右側の歯車アイコン > [システム設定]の順にクリックします。



システム管理用パスワードを設定している場合は、パスワードを入力し、[OK]をクリックします。

2. 「詳細設定」タブをクリックします。
3. 「運用管理」セクションの  [システムメールアカウント](#) をクリックします。
4.  [メール通知URL](#) をクリックします。
5. 「アクセスURL」欄に、通常利用している、Office 10へのアクセスURLを入力します。
例: `http://(サーバーのIPアドレスまたはホスト名)/scripts/cbag/ag.exe`
6. 「アクセスURL(外部)」欄に、社外からOffice 10へアクセスするためのURLを入力します。

- リモートサービスを利用している場合

次のURLを入力します。

`https://remote2.cybozu.co.jp/scripts/cbag/ag.exe`

リモートサービスのURLを案内する場合は、あらかじめ、ユーザーがメール通知を受信する端末のWebブラウザーに、リモートサービスのクライアント証明書を登録しておく必要があります。

クライアント証明書の登録方法は、Webブラウザーの種類によって異なります。

[☐ クライアント証明書の登録方法](#)

表示に関する設定

Office 10のトップページや画面の表示に関する設定など、次の赤枠の機能について説明します。



トップページのレイアウトの設定


トップページのレイアウトの初期値を設定します。

初めてOffice 10を使うユーザーのために、よく使うアプリケーションのパーツをトップページに配置すると便利です。

このレイアウトの初期値は、新規ユーザーのみに適用されます。

レイアウトの初期値を変更しても、既存ユーザーのトップページには適用されません。

【システム設定画面】



【トップページ】



パーツを追加する

トップページにパーツを追加します。


1. ヘッダーの右側の歯車アイコン > [システム設定]の順にクリックします。



システム管理用パスワードを設定している場合は、パスワードを入力し、[OK]をクリックします。

2. 「詳細設定」タブをクリックします。
3. 「カスタマイズ」セクションの  **トップページの最初のレイアウト** をクリックします。
4. 次の画面が表示される場合は、**設定する** をクリックします。

次の画面が表示されない場合は、手順5に進みます。



5. パーツを追加する位置で、**+ 追加する** をクリックします。



6. トップページに追加するパーツの種類をドロップダウンリストから選択し、**追加する** をクリックします。



- 上段の「スケジュール」パーツの移動や削除はできません。トップページの「スケジュール」パーツを非表示にする場合は、手順5で **表示しない** をクリックします。

パーツの表示位置を変更する


パーツを表示する位置を変更します。
上段の「スケジュール」パーツの移動や削除はできません。

1. ヘッダーの右側の歯車アイコン > [システム設定]の順にクリックします。



システム管理用パスワードを設定している場合は、パスワードを入力し、[OK]をクリックします。


2. 「詳細設定」タブをクリックします。
3. 「カスタマイズ」セクションの **トップページの最初のレイアウト** をクリックします。
4. 次の画面が表示される場合は、**設定する** をクリックします。
次の画面が表示されない場合は、手順5に進みます。



5. **表示位置を変更する** をクリックします。



6. 表示位置を変更し、**変更する** をクリックします。

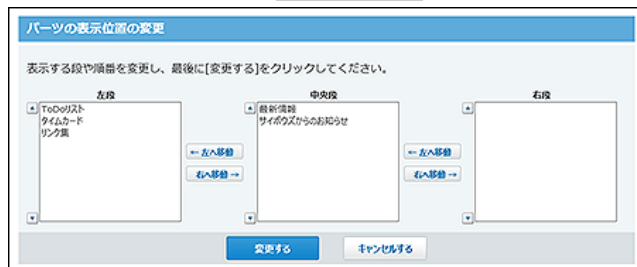

パーツの設定を変更する

システム管理者が設定を変更できるパーツは「任意のURL」パーツだけです。
「任意のURL」パーツ以外のパーツは、各ユーザーがパーツの詳細を設定します。

「任意のURL」パーツを変更する

「任意のURL」パーツは、会社のWebページのURLや利用システムのアクセスURLなど、よくアクセスするWebページをトップページに表示できるパーツです。

1. ヘッダーの右側の歯車アイコン > [システム設定]の順にクリックします。




システム管理用パスワードを設定している場合は、パスワードを入力し、[OK]をクリックします。

2. 「詳細設定」タブをクリックします。

3. 「カスタマイズ」セクションの **トップページの最初のレイアウト** をクリックします。

4. 次の画面が表示される場合は、**設定する** をクリックします。

次の画面が表示されない場合は、手順5に進みます。



5. パーツを追加する位置で、**+ 追加する** をクリックします。

6. 「(任意のURL)」をドロップダウンリストから選択し、**追加する** をクリックします。
7. 追加した「(任意のURL)」パーツの **変更する** をクリックします。
8. タイトル、パーツの縦幅、URLを設定します。
9. **変更する** をクリックします。

パーツを削除する

トップページからパーツを削除します。
削除したパーツは元に戻せません。削除する前に、運用に支障がないかどうか十分確認してください。


1. ヘッダーの右側の歯車アイコン > [システム設定]の順にクリックします。



システム管理用パスワードを設定している場合は、パスワードを入力し、[OK]をクリックします。

2. 「詳細設定」タブをクリックします。
3. 「カスタマイズ」セクションの **トップページの最初のレイアウト** をクリックします。
4. 次の画面が表示される場合は、**設定する** をクリックします。

次の画面が表示されない場合は、手順5に進みます。



5. 削除するパーツの **削除する** をクリックします。
6. 確認画面で、**削除する** をクリックします。

パーツを初期化する

トップページのレイアウトを、Office 10を導入した直後の状態に戻します。
パーツの初期化が適用されるのは、初期化したあとに追加された新規ユーザーです。既存ユーザーの画面には適用されません。
パーツを初期化すると、初期化前の状態に戻せません。初期化する前に運用に支障がないかどうか十分確認してください。

1. ヘッダーの右側の歯車アイコン > [システム設定]の順にクリックします。




システム管理用パスワードを設定している場合は、パスワードを入力し、[OK]をクリックします。

2. 「詳細設定」タブをクリックします。
3. 「カスタマイズ」セクションの **トップページの最初のレイアウト** をクリックします。

トップページでの連絡内容の設定

トップページでは、アプリケーションメニューの下に連絡内容を表示できます。ユーザーへの連絡事項や情報などを掲載するのに便利です。

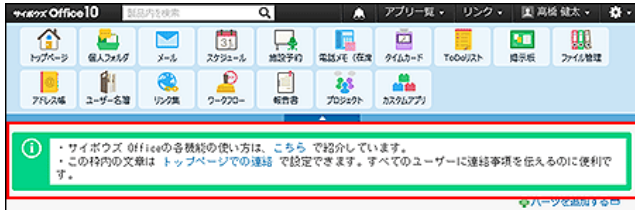


1. ヘッダーの右側の歯車アイコン > [システム設定]の順にクリックします。



システム管理用パスワードを設定している場合は、パスワードを入力し、[OK]をクリックします。

2. 「詳細設定」タブをクリックします。
3. 「カスタマイズ」セクションの ⓘ **トップページでの連絡** をクリックします。
4. トップページに表示する連絡内容を入力し、 **書き込む** をクリックします。

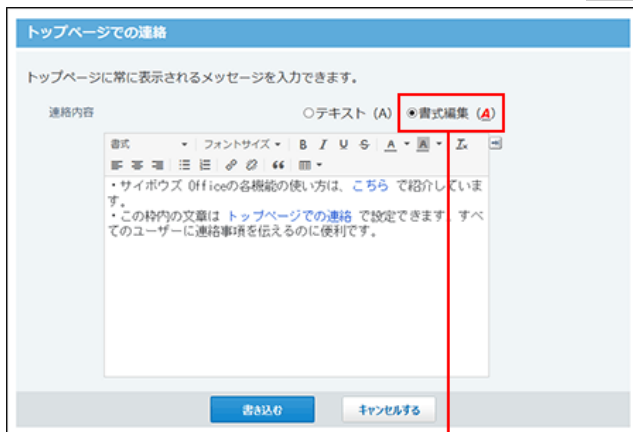

書式編集機能を利用できます。

アプリケーションメニューの設定

画面上部に表示されている各アプリケーションへのリンクメニュー全体のことをアプリケーションメニューと呼びます。リンクをクリックすると、各アプリケーションの画面に移動します。


システム管理者は、ユーザーの画面に表示するアプリケーションメニューの初期値を設定できます。

ユーザーは、システム管理者が設定した初期値のメニューを、使いやすいように自分だけで使用するアプリケーションメニューにカスタマイズできます。カスタマイズした後は、ユーザーのアプリケーションメニューが優先して表示されます。

アプリケーションメニューの構成

アプリケーションメニューは、次のように構成されています。

システム管理者は、**1**のみ設定できます。

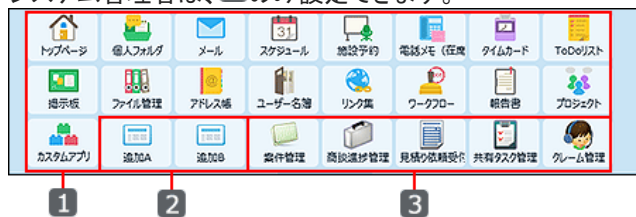

番号	説明	
1	システム管理者が設定するメニュー部分	ユーザーは表示順を変更したり、削除したりできません。このメニューを表示するかどうかは、各ユーザーで設定できます。
2	各ユーザーが設定するメニュー部分	設定したメニューは、メニューをカスタマイズしたユーザー画面のみに表示されます。
3	自分がメンバーに含まれているアプリが表示される部分	データベースIDが小さい順に表示されます。アプリの数が多い場合は、個人設定でメニューに表示するアプリを変更できます。

メニューを追加する

メニューを追加します。

1. ヘッダーの右側の歯車アイコン > [システム設定]の順にクリックします。



システム管理用パスワードを設定している場合は、パスワードを入力し、[OK]をクリックします。


2. 「詳細設定」タブをクリックします。
3. 「カスタマイズ」セクションの  **アプリケーションメニュー** をクリックします。
初期設定では、有効にしているアプリケーションが自動的に設定されています。

アプリケーションメニューの設定		
追加する 順番変更する		
タイトル		
トップページ	変更する	削除する
個人フォルダ	変更する	削除する
メール	変更する	削除する
スケジュール	変更する	削除する
施設予約	変更する	削除する
電話メモ（在席確認）	変更する	削除する
タイムカード	変更する	削除する
ToDoリスト	変更する	削除する
掲示板	変更する	削除する
ファイル管理	変更する	削除する
アドレス帳	変更する	削除する
ユーザー名簿	変更する	削除する
リンク集	変更する	削除する
サイボウズLive	変更する	削除する
CybozuTools!	変更する	削除する
ワークフロー	変更する	削除する
報告書	変更する	削除する
プロジェクト	変更する	削除する
カスタムアプリ	変更する	削除する

有効にしている
アプリケーションです。

4. **+**追加する をクリックします。

5. メニューの種類と必要な項目を設定し、追加する をクリックします。

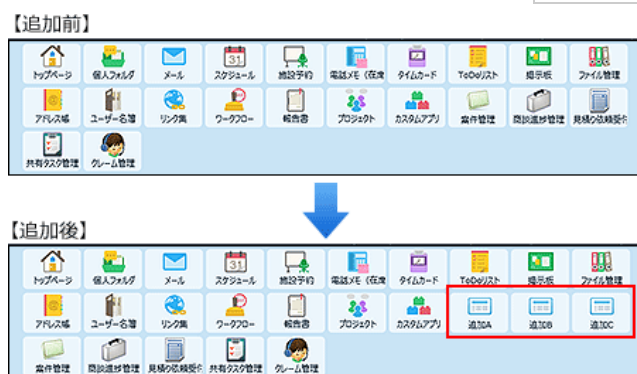

■ メニューの種類とは？

アプリケーションメニューに追加できるメニューは、次の3種類です。

● 各アプリケーションへのリンク

ファイル管理やアドレス帳など、Office 10のアプリケーションをメニューに追加する場合に選択します。

●各アプリケーションへのリンク

アプリケーション* スケジュール

タイトル* 予定

メニューに表示されるアプリケーション名を変更する場合は、タイトルを手動で変更してください。

例：スケジュール→予定

● カスタムアプリ

カスタムアプリで作成されているアプリをメニューに追加する場合に選択します。

●カスタムアプリ

アプリケーション* (ルートフォルダ)

情シスへの依頼箱

タイトル* [依頼箱]情シス

メニューに表示されるアプリケーション名を変更する場合は、タイトルを手動で変更してください。

例：予算管理→営業部の予算

- 任意のホームページへのリンク

他社のWebサイトやニュースサイトなど、任意のWebページのリンクをメニューに追加する場合に選択します。

● 任意のホームページへのリンク

タイトル*

URL*

アイコン* ☒ デフォルト画像
☐ URL指定
☐ ファイル指定

参照...

(ファイル形式がgif, png, jpeg (CMYK形式を除く) のみ有効)

アイコンは次の中から設定します。

- デフォルト画像

 が表示されます。

- URL指定

Web上にあるアイコンを使用する場合に選択します。入力欄にアイコンのURLを入力します。

「:」を含むURLを指定するときは、次のいずれかの文字列で始まるように指定してください。

http:、https:、ftp:、file:、mailto:

- ファイル指定

ユーザーのクライアントパソコンに保存しているファイルを使用する場合に選択します。アイコンに使用できるファイルの形式は、gif、png、またはjpeg(CMYK形式を除く)です。ファイル指定の場合、メニューを表示するたびにファイルを読み込むため、製品の動作が重くなる場合があります。

表示順を変更する

システム管理者が設定するメニュー部分の表示メニューの並びを変更します。

1. ヘッダーの右側の歯車アイコン > [システム設定]の順にクリックします。



システム管理用パスワードを設定している場合は、パスワードを入力し、[OK]をクリックします。

2. 「詳細設定」タブをクリックします。

3. 「カスタマイズ」セクションの アプリケーションメニュー をクリックします。

4. アプリケーションメニューの設定画面で、 順番変更する をクリックします。

5. メニューの並びを変更し、 をクリックします。

メニューを変更する

システム管理者が追加したメニューを変更します。

1. ヘッダーの右側の歯車アイコン > [システム設定]の順にクリックします。



システム管理用パスワードを設定している場合は、パスワードを入力し、[OK]をクリックします。

2. 「詳細設定」タブをクリックします。
3. 「カスタマイズ」セクションの  **アプリケーションメニュー** をクリックします。
4. 変更するメニューの  **変更する** をクリックします。
5. 必要な項目を設定し、 **変更する** をクリックします。
[メニューを追加する](#)

メニューを削除する

システム管理者が設定するメニュー部分のメニューを1件ずつ削除します。

1. ヘッダーの右側の歯車アイコン > [システム設定]の順にクリックします。



システム管理用パスワードを設定している場合は、パスワードを入力し、[OK]をクリックします。

2. 「詳細設定」タブをクリックします。
3. 「カスタマイズ」セクションの  **アプリケーションメニュー** をクリックします。
4. 「アプリケーションメニューの設定」画面で、削除するメニューの  **削除する** をクリックします。
5. 確認画面で、 **削除する** をクリックします。

メニューを初期化する

システム管理者が設定するメニュー部分を、Office 10を導入した直後の状態へ戻します。
 各ユーザーが設定しているメニュー部分は、システム管理者が初期化できません。

1. ヘッダーの右側の歯車アイコン > [システム設定]の順にクリックします。



システム管理用パスワードを設定している場合は、パスワードを入力し、[OK]をクリックします。

2. 「詳細設定」タブをクリックします。
3. 「カスタマイズ」セクションの  **アプリケーションメニュー** をクリックします。
4. 「アプリケーションメニューの設定」画面で、 **インストール時の状態へリセットする** をクリックします。
5. 確認画面で、 **はい** をクリックします。

こんなときは？

アプリケーションメニューの設定で困ったときの解決のヒントを紹介します。

■ ファイル指定の情報を残したまま、一時的に他のアイコンに変更したい

メニューの種類が「任意のホームページへのリンク」である場合に操作できます。

メニューの変更画面で、表示されているアイコン下の「削除する」の選択を外して、URL指定のアイコンを設定すると、ファイル指定のファイル情報を残したまま、アイコンを変更できます。



アプリケーションメニューの変更 (必須項目です。)

メニューの種類 任意のホームページへのリンク

タイトル* サイボウズ

URL* http://cybozu.co.jp/

アイコン* ☐ デフォルト画像

☒ URL指定

http://*****

☐ ファイル指定

☒ 削除する

(ファイル形式がgif, png, jpeg (CMYK形式を除く) のみ有効)

「削除する」の選択を外します。

■ 追加していたメニューが表示されない

アプリケーションをメニューに追加する場合は、アプリケーションが使用するアプリケーションとして設定されているかどうかを確認してください。

[全ユーザーで使用するアプリケーションの設定](#)

[各ユーザーに許可するアプリケーションの設定](#)

六曜や天気予報の表示の有効化


トップページのパーツやスケジュールで、六曜や天気予報を表示できるように設定します。
実際にパーツや画面に表示するかどうかは、ユーザー側で設定します。

1. ヘッダーの右側の歯車アイコン > [システム設定]の順にクリックします。



システム管理用パスワードを設定している場合は、パスワードを入力し、[OK]をクリックします。

2. 「詳細設定」タブをクリックします。
3. 「カスタマイズ」セクションの  ネット連携サービス をクリックします。
4. 「サイボウズ ネット連携サービス」を利用する」のチェックボックスを確認します。
チェックボックスが選択されている場合は、このまま手順5に進みます。
チェックボックスが選択されていない場合は、チェックボックスを選択し、設定する をクリックします。
5. イベントサービスの設定 をクリックします。

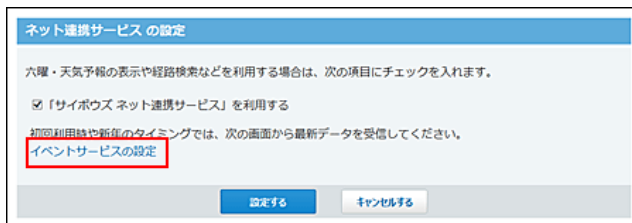

6. 利用するイベントサービスを設定します。

- 六曜を利用する場合

最新データを受信する をクリックし、六曜の最新データを受信します。

- 天気予報を利用する場合

「使用する」を選択します。



- 六曜のデータは、年初にその年を含めて3年分のデータを取り込みます。
たとえば、2016年1月に六曜の最新データを受信すると、2018年末までのデータを取り込みます。
六曜の利用を継続する場合は、年の初めに最新データを受信することを推奨します。
- 天気予報の利用を停止しても、天気予報の表示有効期間中は、受信済みの天気予報が表示されます。


7. 設定内容を確認し、設定する をクリックします。
8. サイボウズ Officeへ をクリックします。

9. 「ネット連携サービスの設定」画面で、設定する をクリックします。
10. ユーザーに個人設定で、表示する天気の地域や六曜の年を選択する旨を連絡します。
[☐ 六曜や天気予報の表示](#)


画像ファイルの表示方法の設定

掲示板のコメントやメッセージの本文などに画像ファイルを添付した場合に、画像ファイルの中身を本文と一緒に表示するかどうかを設定します。

- 本文と一緒に表示する場合の例:

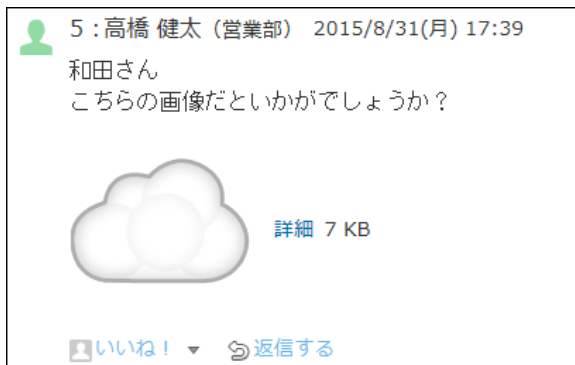

- 本文と一緒に表示しない場合の例:

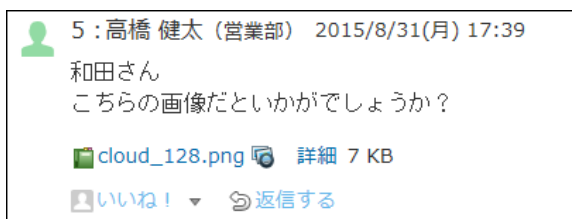

1. ヘッダーの右側の歯車アイコン > [システム設定]の順にクリックします。



システム管理用パスワードを設定している場合は、パスワードを入力し、[OK]をクリックします。

2. 「詳細設定」タブをクリックします。
3. 「カスタマイズ」セクションの **A** 書式編集と添付ファイル をクリックします。
4. 「本文と一緒に表示することを許可する」を選択し、**設定する** をクリックします。



- 画像ファイルを本文と一緒に表示するかどうかは、ユーザーの個人設定の「画面表示の設定」画面で変更できます。ただし、システム管理者側で機能を無効にしている場合は、「画面表示の設定」画面から設定項目が消え、画像ファイルを本文と一緒に表示できなくなります。

操作の詳細は、次のページを参照してください。

☐ 個人設定: [画像の表示方法の設定](#)

- カスタムアプリのインライン表示を利用する場合も、システム設定と個人設定の両方で、画像ファイルを本文と一緒に表示する機能を有効にする必要があります。

詳細は、次のページを参照してください。

☐ [アプリのインライン表示](#)

「最新情報」パーツの既読機能の設定

「最新情報」パーツで通知を既読にする機能を使用するかどうかを設定します。

「最新情報」パーツの既読機能を有効にすると、トップページで未読通知のタイトルや更新者などを確認し、詳細の確認が不要な通知を既読にできます。既読通知機能を設定できるのは、システム管理者のみです。

初期状態では、既読通知機能が有効です。既読通知機能を無効にすると、次の画面の赤枠部分が表示されません。



1. ヘッダーの右側の歯車アイコン > [システム設定]の順にクリックします。



システム管理用パスワードを設定している場合は、パスワードを入力し、[OK]をクリックします。

2. 「詳細設定」タブをクリックします。
3. 「カスタマイズ」セクションの 📢 最新情報における制限 をクリックします。
4. 「チェックした項目を既読にする機能を使用する」を選択し、設定する をクリックします。

ネット連携サービスの有効化

「サイボウズネット連携サービス」は、サイボウズ株式会社がインターネット上で提供するサービスです。
ネット連携サービスを使用すると、ワークフローで経路を検索したり、スケジュールに六曜や天気予報を表示したりできます。

ネット連携サービスを使用するには、システム管理者がネット連携サービスを有効に設定する必要があります。

1. ヘッダーの右側の歯車アイコン > [システム設定]の順にクリックします。



システム管理用パスワードを設定している場合は、パスワードを入力し、[OK]をクリックします。

2. 「詳細設定」タブをクリックします。
3. 「カスタマイズ」セクションの  ネット連携サービスをクリックします。
4. 「「サイボウズ ネット連携サービス」を利用する」を選択し、設定する をクリックします。

ネット連携サービスの操作方法は、次のページを参照してください。

[☐ ネット連携サービスを使ってみよう](#)

ログイン画面をカスタマイズする

ログイン画面に、会社名や任意のリンクを表示できます。

1. ヘッダーの右側の歯車アイコン > [システム設定]の順にクリックします。




システム管理用パスワードを設定している場合は、パスワードを入力し、[OK]をクリックします。

2. 「詳細設定」タブをクリックします。
3. 「カスタマイズ」セクションの  ログインページ をクリックする
4. 必要な項目を設定し、 **変更する** をクリックします。

- 会社名表示

システム設定の会社情報に設定している、会社名とURLをログインページに表示するかどうかを選択します。

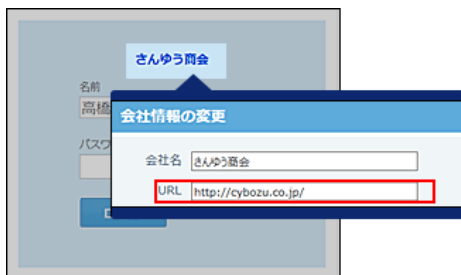

- 共有リンク集

共有リンク集をログインページに表示するかどうかを選択します。

表示する場合は、ドロップダウンリストから、表示例と表示幅を選択します。

【表示列が1列の場合】



【表示列が2列の場合】



【表示列が3列の場合】




- 連絡


ログイン画面に表示するメッセージを入力します。

表示する場合は、表示位置を選択します。

【パスワードの上】



【パスワードの下】



htmlファイルを使ったカスタマイズ

Office 10のテンプレートにあるhtmlファイルを編集し、Office 10画面の表示をカスタマイズできます。

例：

画面に表示するリンク名を変更する

画像ファイルを置き換えて表示するアイコンを変更する

カスタマイズ時の注意点

htmlファイルは、次の注意点をご理解の上、十分に確認してから編集してください。

- 弊社では、カスタマイズにより発生する、性能への影響やいかなる結果についても責任を負いません。
htmlファイルの編集によるカスタマイズは、お客様の判断と責任の下に実行してください。
また、カスタマイズされた機能に関しては、サポート対象外とさせていただきますご了承ください。
- カスタマイズ前に、必ずhtmlファイルをバックアップしてください。
- 搭載の機能の追加や現機能の変更など、仕様部分の変更に関わるカスタマイズはできません。また、弊社では有償無償に関わらず、カスタマイズサービスを承っておりません。あらかじめご了承ください。
- トップページ、およびフレームのテンプレートファイルは、スクリプトの構成が複雑なため、カスタマイズは推奨しません。
- テンプレートHTMLファイルをカスタマイズするときは、メモ帳などの「テキストエディタ」で編集してください。
Microsoft FrontPageなどの「HTML編集ソフト」で編集すると、自動的にソースが書き換えられ、テンプレートHTMLファイルが正しく動作しなくなるおそれがあります。
- 著作権の保護のため、Copyrightの表示は削除できません。

カスタマイズできる範囲

htmlファイルを使ってカスタマイズできる範囲は、次のとおりです。

カスタマイズできる範囲	カスタマイズできない範囲
● イメージファイルの置き換え ● メッセージやイメージの追加、変更、削除 ● リンクの追加、変更、削除 ● インクルードファイルの作成 ● ページの追加	● 現在の仕様の変更や、新機能の追加など、製品の仕様に関わるカスタマイズ ● 次のような変更を行うカスタマイズ ■ アクセス権をより細かく設定できる ■ サイボウズのコピーライトの削除 ■ 設定画面への入力項目の追加や削除

再インストール時やバージョンアップ時の注意点

Office 10を再インストールやバージョンアップをすると、カスタマイズされたテンプレートファイルは、標準のテンプレートファイルで上書きされます。

次の注意点をご理解の上、十分に確認してから行ってください。

- 再インストールやバージョンアップ前にカスタマイズしたhtmlファイルをテンプレートのhtmlファイルをバックアップしてください。

- 製品をバージョンアップした場合、バージョンアップ前のhtmlファイルは使用することはできません。
バージョンアップ前にバックアップしたhtmlファイルを参考にして、バージョンアップ後のhtmlファイルを編集してください。

■ Windows環境のOffice 10を再インストールする場合

Windows環境をお使いの場合、Office 10を再インストールする際に、テンプレートファイルを含む既存のファイルが次のフォルダーに自動的にバックアップされます。

- 既存テンプレートファイルのバックアップ先：
 - Office 9以前からOffice 10にバージョンアップした場合：
(インストールディレクトリー)¥cb5¥page¥backup
 - Office 10を新規インストールした場合：
(データディレクトリー)¥cb5¥page¥backup

● イメージ

データディレクトリーまたはインストールディレクトリー

```

└─cb5
  └─page
    : └─AGIndex.html          新規にインストールされたテンプレートファイル
    └─ SystemAdmin.html
    └─ ...
    └─ backup                 バックアップされたテンプレートファイル
      └─index.html
      └─SystemAdmin.html
      └─ ...

```


連携システムからの通知

連携システムからの通知を設定します。
Office 10と連携するシステムの種類によって、設定方法が異なります。

連携システムからの通知とは？

連携システムからの通知は、Office 10と連携するシステムからの通知メールを、Office 10上で通知として扱う機能です。

■ 処理のイメージ

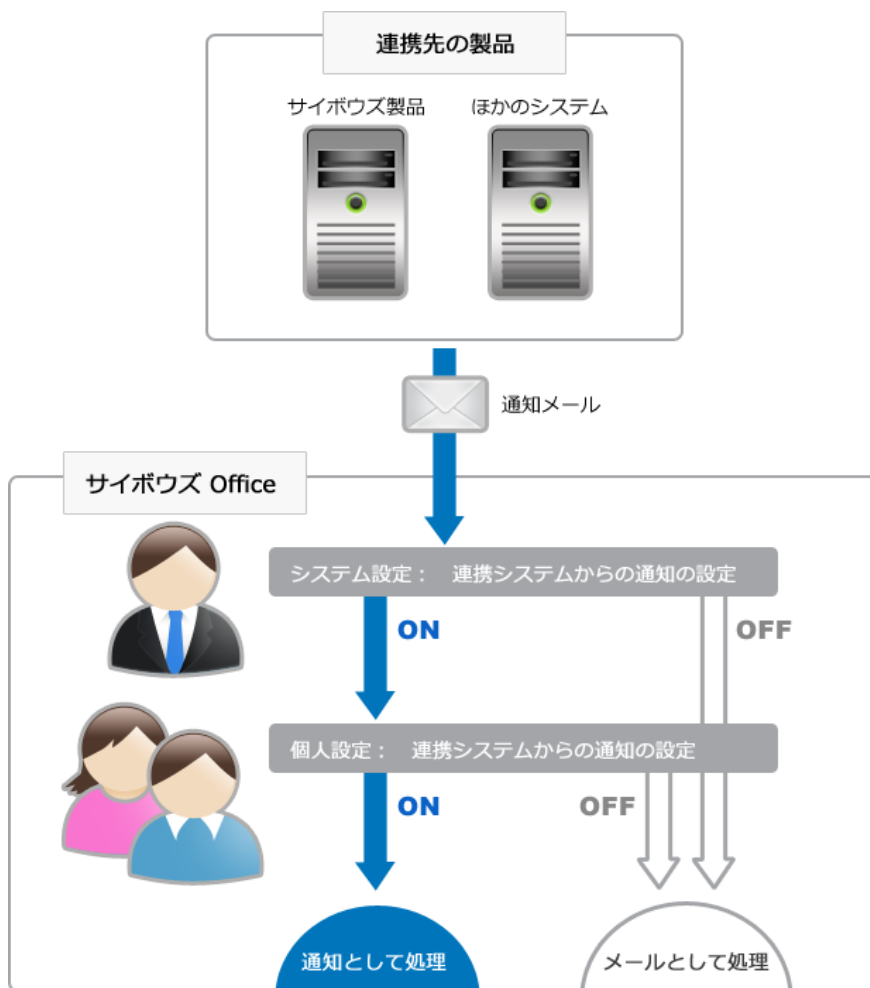

- カスタムアプリの更新通知をメールとして処理（メール形式で受信）する場合は、「連携システムからの通知を使用しない」設定にします。

カスタムアプリの更新通知の通知方法や、各通知方法に必要な設定は、次のページを参照してください。

☐ メール通知を利用できるまでの流れ：[カスタムアプリの通知の場合](#)

連携システムからの通知例

通知メールを、メールとして処理するか、通知として処理するかは、送信された通知メールのヘッダーに、特殊なヘッダーが含まれるかどうかによって区別されます。

連携システムからの通知が有効の場合

連携システムからの通知が有効の場合、連携先からの通知メールは、連携システムからの通知として処理されます。受信した通知は、ユーザーのトップページの「最新情報」パーツに表示されます。各通知には、連携先のシステムの種類に合わせたアイコンが表示されるため、どのシステムからの通知であるかを判断しやすくなります。



閲覧済みの通知は、 **連携システムからの通知** で確認できます。受信した通知は5日間保存されます。5日を超えると、1000件を超えた通知から古い順に削除されます。



- 連携システムからの通知は、メール機能を利用します。
連携システムからの通知を設定する前に、次の準備が完了していることを確認してください。
 -  **メール** が使用できる状態である。
 - 通知を受信するユーザーのメールアカウントが登録済である。
- 通知メールのサイズが、Office 10側またはメールサーバー側の、メールサイズの制限値を超えていると、通知メールを受信できません。
- メールをメールサーバーに残す設定にしても、一度受信した通知メールは再度受信できません。
- 受信済の通知メールの総サイズは、ユーザーのメールの総サイズの制限を受けません。

連携システムからの通知が無効の場合

連携システムからの通知が無効の場合、連携先からの通知メールは、メールとして処理されます。受信した通知は、ユーザーの  **メール** で確認できます。

高橋 健太さんの最新情報
未読一覧
1
4

お知らせ

見積り依頼受付に未処理の依頼が **1** 件 あります。

商談進捗管理に未処理の案件が **2** 件 あります。

メール

☐ [Dezie] 見積り依頼 ~...	2015/8/31 ...	takahashi@...	18:02
☐ 取扱商品についてのご相談	いつもお世話になって...	たなか建設 田中 美...	17:44
☐ 次回お打合せ日程について	いつもお世話になって...	やまだ商事 佐藤 昇	17:44

ファイル管理

☐ [8月]売り上げ	更新 8月の売り上げ.xlsx	加藤 美咲	15:25
-----------------------------------	-----------------	-------	-------

プロジェクト

☐ 製品販促計画	電話調査の結果	和田 一夫	8/20(木)
---------------------------------	---------	-------	---------

既読一覧
チェックした項目を
既読にする
すべての項目
を
チェックする

メールとして処理する方法

システム管理者側とユーザー側で、連携システムからの通知を無効にします。

システム管理者側の設定

連携システムからの通知をメールとして処理するために、システム管理者が行う設定を説明します。

1. 連携先の製品で、メール通知を設定します。
詳細は、お使いの製品のマニュアルを参照してください。
連携先がサイボウズ製品である場合は、次のページに参照するマニュアルを案内しています。

[☐ 対応製品](#)

2. ヘッダーの右側の歯車アイコン > [システム設定]の順にクリックします。



システム管理用パスワードを設定している場合は、パスワードを入力し、[OK]をクリックします。

3. 「詳細設定」タブをクリックします。
4. 「運用管理」セクションの [他システムとの連携](#) をクリックします。
5. [使用停止](#) をクリックします。
6. 「連携システムからの通知を使用しない」を選択し、[設定する](#) をクリックします。

ユーザー側の設定

連携システムからの通知をメールとして処理するために、ユーザーに次の設定を依頼してください。

1. ヘッダーの右側の[ユーザー名] > [個人設定]の順にクリックします。



2. 「詳細設定」タブを選択します。
3. 「各アプリケーション」セクションの [連携システムからの通知](#) をクリックします。
4. 「連携システムからの通知を使用しない」を選択し、[設定する](#) をクリックします。

通知として処理する方法(連携先がサイボウズ製品の場合)

連携先が、デヂエやメールワイズといったサイボウズ製品である場合の設定を説明します。
連携先がパッケージ版かクラウド版かで、設定方法が異なります。

連携先がパッケージ版の場合

連携先がデヂエやメールワイズパッケージ版などの、サイボウズ製品のパッケージ版である場合の設定を説明します。

■ 対応製品

次のサイボウズ製品に対応しています。
連携先のメール通知の設定は、リンク先のページを参照してください。

- デヂエ 4.0(0.1)～デヂエ 8:
□ デヂエ 8: [メール通知を設定する](#)
- メールワイズ 1.0(0.5)～メールワイズ 5:
□ メールワイズ 5: [メールワイズの通知をサイボウズ製品で受信する](#)

システム管理者側の設定

通知として処理するために、システム管理者が行う設定を説明します。

1. 連携先の製品で、メール通知を設定します。
詳細は、お使いの製品のマニュアルを参照してください。
□ [対応製品](#)
2. ヘッダーの右側の歯車アイコン > [システム設定]の順にクリックします。



システム管理用パスワードを設定している場合は、パスワードを入力し、[OK]をクリックします。

3. 「詳細設定」タブをクリックします。
4. 「運用管理」セクションの  [他システムとの連携](#) をクリックします。
5.  [使用停止](#) をクリックします。
6. 「連携システムからの通知を使用しない」の選択を外し、[設定する](#) をクリックします。

ユーザー側の設定

通知として処理するために、ユーザーに次の設定を依頼してください。

1. ヘッダーの右側の[ユーザー名] > [個人設定]の順にクリックします。



2. 「詳細設定」タブを選択します。
3. 「各アプリケーション」セクションの  **連携システムからの通知** をクリックします。
4. 「連携システムからの通知を使用しない」の選択を外し、**設定する** をクリックします。

連携先がメールワイズ 5の場合


連携先がメールワイズ 5の場合は、 **連携システムからの通知** を利用する必要はありません。
次の条件をすべて満たしていれば、メールワイズ側の通知が、Office 10上に自動的に表示されます。

■ 必要な条件

- バージョン 5以降のメールワイズを使用している。
- 利用ユーザーが、Office 10とメールワイズの両製品で利用可能な状態である。

■ 表示例

Office 10のトップページの「お知らせ」欄に担当メールと確認メールの件数が表示されます。
通知を非表示にする場合は、オープン統合認証2を解除してください。



1. メールワイズ側で、オープン統合認証ver.2を設定します。
 メールワイズ: [連携認証を設定する](#)
2. Office 10側で、オープン統合認証ver.2を設定します。
 [連携認証](#)
3. ヘッダーの右側の歯車アイコン > [システム設定]の順にクリックします。



システム管理用パスワードを設定している場合は、パスワードを入力し、[OK]をクリックします。

4. 「詳細設定」タブをクリックします。
5. 「運用管理」セクションの  **他システムとの連携** をクリックします。
6.  **メールワイズ連携** をクリックします。

7. メールワイズのアクセスURLを入力し、**設定する** をクリックします。

連携先がクラウド版の場合

連携先がメールワイズクラウド版である場合の設定を説明します。
システム管理者側とユーザー側で、連携システムからの通知を有効にします。

システム管理者側の設定

通知として処理するために、システム管理者が行う設定を説明します。

1. 連携先の製品で、メール通知を設定します。
詳細は、お使いの製品のマニュアルを参照してください。

2. ヘッダーの右側の歯車アイコン > [システム設定]の順にクリックします。




システム管理用パスワードを設定している場合は、パスワードを入力し、[OK]をクリックします。

3. 「詳細設定」タブをクリックします。
4. 「運用管理」セクションの  **他システムとの連携** をクリックします。
5.  **使用停止** をクリックします。
6. 「連携システムからの通知を使用しない」の選択を外し、**設定する** をクリックします。

ユーザー側の設定

通知として処理するために、ユーザーに次の設定を依頼してください。

1. ヘッダーの右側の[ユーザー名] > [個人設定]の順にクリックします。

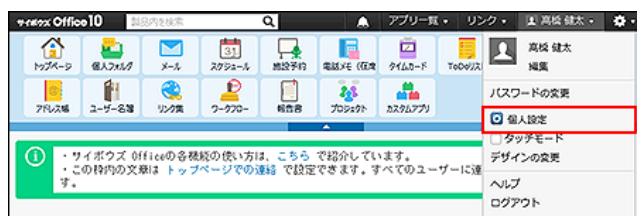

2. 「詳細設定」タブを選択します。
3. 「各アプリケーション」セクションの  **連携システムからの通知** をクリックします。
4. 「連携システムからの通知を使用しない」の選択を外し、**設定する** をクリックします。

通知として処理する方法(連携先がサイボウズ製品以外の場合)

連携先が、サイボウズ製品以外のシステムである場合の設定を説明します。
連携先側、Office 10側、それぞれで準備が必要です。

連携システム側の設定

通知メールを、通知として処理するには、システムから送信される通知メールのヘッダーに、Office 10側の処理に必要な特殊なヘッダーを設定する必要があります。

下記で説明するヘッダーやメール形式の仕様と、サンプルプログラムのソースコードを参照し、必要なプログラムをお客様自身で準備する必要があります。

処理に必要なヘッダー

 **連携システムからの通知** では、通知の表示に、通知内の情報を表示する仕様です。

- 「連携システムからの通知」画面の例：



製品ごとの絞込 (すべて)

製品名	内容	送信者名	受信日時
[集荷] 荷物の時間を変更して...	岡田様のお荷物の件で...	松田 リナ	8/7(木)
[Dezie] 同談報告書 -...	2014/8/7 1...	佐藤 昇	8/7(木)
[ホテルボウズマン]8/8宿泊...	高橋さん、おつかれさ...	田中 美子	8/7(木)

先読へ | << 前の 20 件へ | 次の 20 件へ >> | 末尾へ

通知は受信してから 5 日間保存されます。5 日以上経過した通知のうち 1000 件を超えるものは古い順に削除されます。

製品名 内容 送信者名 受信日時

システムからの通知メールのヘッダーに、次の情報を設定します。「X-Cybozu-Notify-App-Name」と「X-Cybozu-Notify-App-URL」は必須項目です。必ず設定してください。

ヘッダー名	概要	説明
X-Cybozu-Notify-App-Name	製品名	製品名を設定するヘッダーです。 通知は製品名ごとにカテゴリ分けできるため、システム名などを設定すると便利です。 半角、全角の区別なく設定できます。
X-Cybozu-Notify-App-Ver	製品バージョン	製品のバージョン情報を設定するヘッダーです。 バージョン情報を管理する場合に使用します。
X-Cybozu-Notify-App-UniqueID	通知の識別ID	通知の識別 IDを設定するヘッダーです。 通知の識別 IDは、通知の重複チェックに使用します。 重複した通知があった場合、E-mailの送信時刻(「X-Cybozu-Notify-Date」が設定されている場合は、「X-Cybozu-Notify-Date」の時刻を優先)をもとに、最新のものに上書きします。 このヘッダーを省略した場合は、「X-Cybozu-Notify-App-URL」(リンク先URL)に設定された文字列を識別ID とします。
X-Cybozu-Notify-App-URL	リンク先URL	通知のリンク先URLを設定するヘッダーです。 通知メールに「X-Cybozu-Notify-App-UniqueID」が設定されていない場

		合は、このヘッダーに設定されている文字列が通知の識別IDになります。その際、「#」以降の文字列は無視されます。
X-Cybozu-Notify-Date	受信日時	受信日時を設定するヘッダーです。通知の新旧を比較する際に使用します。 通知の識別 IDが重複する通知が、既に最新情報に表示されている場合、受信日時が新しい通知が優先されます。 このヘッダーを省略した場合は、メールヘッダー「Date」を受信日時とします。
X-Cybozu-Notify-Name	送信者名	通知の送信者名を設定するヘッダーです。 このヘッダーを省略した場合は、メールヘッダー「From」を通知の送信者名とします。
X-Cybozu-Notify-Subject	標題	通知の標題を設定するヘッダーです。 このヘッダーを省略した場合は、メールヘッダー「Subject」を通知の標題とします。
X-Cybozu-Notify-Abstract	内容	通知の内容を設定するヘッダーです。 このヘッダーを省略した場合は、メールの本文を通知の内容とします。
X-Cybozu-Notify-Version	通知メールバージョン	通知のバージョンを設定するヘッダーです。
X-Cybozu-Notify-Icon-URL	アイコンURL	通知のアイコン用URLです。 省略した場合は、外部通知用に組み込まれている「notify16.png」が通知アイコンとして指定されます。 アイコンを別途作成する場合は、アイコンサイズは「16×16」を推奨します。

通知メールの形式

連携先のシステムからの通知メールは、次の形式で設定してください。

項目	値
Content-Type	text/plain
charset	JIS(iso-2022-jp)、us-ascii
Content-Transfer-Encoding	7bit、base64、quote-printable

サンプルプログラムのソースコード(Perl)

特殊ヘッダーを含む通知メールを送信するためのサンプルプログラムのソースコード(Perl)を紹介します。
このソースコードをもとに、サンプルプログラムを作成します。

```
# ----- #
# 【Program name 】smtp_sample.pl
# ----- #
use Socket;
require './jcode.pl';
# SMTP サーバー名 (IP アドレス)
$server = '× × .co.jp';
# 宛先、送信元、題名、送信データ
```

```

$to = 'x x @ x x .co.jp';
$from = 'x x @ x x .co.jp';
$subject = '連携システムからの通知サンプル';
$data = '連携システムからの通知のサンプルです';
# ----- #
# ヘッダー、データ部の作成
# ----- #
$send_data = 'X-Mailer: SMTP Samle' . "\r\n";
$send_data .= 'MIME-Version: 1.0' . "\r\n";
$send_data .= 'Content-Type: text/plain; charset=iso-2022-jp' . "\r\n";
$send_data .= 'From: ' . $from . '<' . $from . '>' . "\r\n";
$send_data .= 'To: ' . $to . "\r\n";
$send_data .= 'Subject: ' . $subject . "\r\n";
#Cybozu 拡張ヘッダー
$send_data .= 'X-Cybozu-Notify-App-Name:Sample' . "\r\n";
$send_data .= 'X-Cybozu-Notify-App-UniqueID:Sample-notify-1' . "\r\n";
$send_data .= 'X-Cybozu-Notify-App-URL:http://www.cybozu.co.jp' . "\r\n";
$send_data .= 'X-Cybozu-Notify-App-Name:Sample' . "\r\n";
$send_data .= "\r\n";
$send_data .= $data;
# ----- #
# SOCKET の作成
# ----- #
# 接続のための準備
$port = getservbyname('smtp','tcp');
$struct = sockaddr_in($port,inet_aton($server));
socket(SH, PF_INET, SOCK_STREAM, 0) || die("ソケットエラー$!");
# 接続
connect(SH, $struct) || die("接続失敗$!");
select(SH); $| = 1; select(STDOUT);
$respons = <SH>;
unless($respons =~ /^220/)
{
close(SH); die("接続失敗$!");
}
# ----- #
# コマンドの送信
# ----- #
# HELO コマンドの作成、送信
$command = "HELO $server\r\n";
print SH $command;
$respons = <SH>;
&decode($respons);
unless($respons =~ /^250/)
{
close(SH); die("Command:HELO ...FAIL $!");
}
# MAIL コマンドの作成、送信
$command = "MAIL FROM:$from\r\n";
print SH $command;
$respons = <SH>;
&decode($respons);
unless($respons =~ /^250/)
{
print SH "RSET\r\n"; close(SH);
die("Command:MAIL ...FAIL $!");
}
# RCPT コマンドの作成、送信
$command = "RCPT TO:$to\r\n";
print SH $command;
$respons = <SH>;
&decode($respons);
unless($respons =~ /^25[01]/)
{
print SH "RSET\r\n"; close(SH);

```

```

die("Command: RCPT...FAIL $!");
}
# DATA コマンドの作成、送信
$command = "DATA¥r¥n";
print SH $command;
$respons = <SH>;
&decode(¥$respons);
unless($respons =~ /^354/){
print SH "RSET¥r¥n"; close(SH);
die("Command: DATA...FAIL $!");
}
# ----- #
# ヘッダー、本文の送信
# ----- #
# 文字コードの変換
&jcode'convert(*send_data,'jis');
# コマンドの作成、送信
$command = "$send_data¥r¥n.¥r¥n";
print SH $command;
$respons = <SH>;
&decode(¥$respons);
unless($respons =~ /^250/){
print SH "RSET¥n"; close(SH);
die("本文、ヘッダーの送信失敗$!");
}
# QUIT コマンドの作成、送信
$command = "QUIT¥n";
print SH $command;
#切断
close(SH); select(STDOUT);
print "MAIL は正常に送信されました。¥n";
# ----- #
# 改行コード変換
# ----- #
sub decode{
my $inf = $_[0];
$$inf =~ s/¥x0D¥x0A|¥x0D|¥x0A/¥n/g;
}

```

サンプルプログラムを実行する

Office 10側の準備が完了したあと、サンプルプログラムを実行します。
 サンプルプログラムを実行するのに必要な環境とモジュールは、次のとおりです。

- Perlがインストールされている環境
- 文字コード変換ライブラリ(jcode.pl)

ActivePerlがインストールされたWindows環境の場合を例に説明します。

1. Office 10側の準備をします。
[☞ Office 10側の設定](#)
2. 連携先のシステムをインストールしているサーバーにアクセスします。
3. 作成したサンプルプログラムを、「smtp_sample.pl」の名前で任意のフォルダに保存します。
 例:

```
C:¥tmp¥smtp_sample.pl
```

4. 「jcode.pl」を、手順3と同じフォルダに保存します。

例:

```
C:¥tmp¥jcode.pl
```

5. サンプルプログラムを実行環境に合わせて、編集します。

パラメーター	値
\$server	E-mailを送信するメールサーバー
\$to	通知メールを送信するユーザーのE-mailアドレス
\$from	通知メールの差出人のE-mailアドレス
\$subject	通知メールのタイトル
\$data	通知メールの本文
X-Cybozu-Notify-App-URL	通知のリンク先
X-Cybozu-Notify-App-Name	通知のカテゴリ名

6. サンプルプログラムを実行します。

例:

```
C:¥tmp > perl smtp_sample.pl
```

Office 10側の設定

連携先のシステムでの準備が完了したあと、次の手順でOffice 10側の準備をします。

1. システム設定で許可するドメインを設定します。

[☐ 連携システムの登録](#)

2. システム設定で、連携システムからの通知を有効にします。

1. システム設定画面で、 **他システムとの連携** をクリックします。
2.  **使用停止** をクリックします。
3. 「連携システムからの通知を使用しない」の選択を外し、**設定する** をクリックします。

3. 個人設定で、連携システムからの通知を有効にします。

ユーザーに次の設定を依頼してください。

1. 個人設定画面で、 **他システムとの連携** をクリックします。
2. 「連携システムからの通知を使用しない」の選択を外し、**設定する** をクリックします。

連携システムの登録

この設定は、連携先のシステムがサイボウズ製品以外、かつ、システムからの通知メールを通知として処理する場合に必要です。

システムの通知メールが、安全なシステムからのメールであることを、Office 10に認識させるために設定します。
登録したドメインと、通知されたURLが一致する場合に、そのシステムを連携システムとして扱い、連携システムからの通知として処理します。

ドメインと通知されたURLが一致しない通知メールは、メールとして処理されます。

許可するドメインを追加する

連携システムとして扱う製品のドメインを追加します。

登録済みの値と重複するドメインは追加できません。

1. ヘッダーの右側の歯車アイコン > [システム設定]の順にクリックします。



システム管理用パスワードを設定している場合は、パスワードを入力し、[OK]をクリックします。

2. 「詳細設定」タブをクリックします。
3. 「運用管理」セクションの **他システムとの連携** をクリックします。
4. **許可するドメイン** をクリックします。
5. **追加する** をクリックします。
6. プロトコルの種類をドロップダウンリストから選択し、ドメイン名またはIPアドレスを入力し、**追加する** をクリックします。

登録したドメインの表示順を変更する場合は、 **順番変更する** をクリックします。

許可するドメインを変更する

連携システムとして扱う製品のドメインを変更します。

1. ヘッダーの右側の歯車アイコン > [システム設定]の順にクリックします。



システム管理用パスワードを設定している場合は、パスワードを入力し、[OK]をクリックします。

2. 「詳細設定」タブをクリックします。
3. 「運用管理」セクションの  **他システムとの連携** をクリックします。
4.  **許可するドメイン** をクリックします。
5. 変更するドメインの  **変更する** をクリックします。
6. URLを編集し、 **変更する** をクリックします。

許可するドメインを削除する

登録したドメインを削除します。削除したドメインは元に戻せません。
削除する前に、運用に支障がないかどうか十分確認してください。

1. ヘッダーの右側の歯車アイコン > [システム設定]の順にクリックします。



システム管理用パスワードを設定している場合は、パスワードを入力し、[OK]をクリックします。

2. 「詳細設定」タブをクリックします。
3. 「運用管理」セクションの  **他システムとの連携** をクリックします。
4.  **許可するドメイン** をクリックします。
5. 削除するドメインの  **削除する** をクリックします。
6. 確認画面で、 **削除する** をクリックします。

連携認証

連携認証は、Office 10でログインすれば、連携するすべてのサイボウズ製品でログイン状態になる機能です(シングルサインオン)。

連携認証の設定には、ネットワークやサーバー構築に関する知識が必要です。

Office 10はサイボウズ共通認証、またはオープン統合認証ver.2に対応したサイボウズ製品と連携できます。
連携認証を使用するには、Office 10と連携先の製品の両方で設定が必要です。

操作の前に確認すること

連携認証を設定する前に、設定に必要な条件や設定の流れを確認してください。

連携認証の種類

Office 10は、下記の2つのセッション認証に対応しています。

- オープン統合認証ver.2
- サイボウズ共通認証

オープン統合認証ver.2

バージョン 8.0.0以降のサイボウズ Officeに対応しています。

オープン統合認証ver.2を設定すると、認証結果がCookieに保存されます。認証情報は、デヂエ、メールワイズなど、連携認証を設定したサイボウズ製品と共有されます。

次の項目は、Office 10と連携先の製品で同じ値を設定する必要があります。

- モード(システム設定画面で選択する認証方法)
- Cookie名
- 認証パスワード
- 認証パスワード(確認用)
- 発行ドメイン

Office 10にログインすると、連携先のサイボウズ製品にもログインした状態になります。

また、連携した製品のうち、どれかひとつの製品でログアウトすると、他のすべての製品からも自動的にログアウトされます。



- 認証情報を共有する製品がオープン統合認証ver.2に対応している場合は、Office 10でもオープン統合認証ver.2を使用することを推奨します。
オープン統合認証ver.2は、サイボウズ共通認証よりもセキュリティが強化されています。

サイボウズ共通認証

バージョン 6.1(1.0)以降のサイボウズ Officeに対応しています。

サイボウズ共通認証を設定すると、認証結果がCookieに保存されます。認証情報は、デヂエ、メールワイズなどのサイボウズ製品間で共有されます。

次の項目は、Office 10と連携先の製品で同じ値を設定する必要があります。

- モード(システム設定画面で選択する認証方法)
- 認証パスワード

- 認証パスワード(確認用)

Office 10にログインすると、連携先のサイボウズ製品にもログインした状態になります。
ログアウトは各製品で行う必要があります。

設定に必要な条件

連携認証を利用するためには、次の条件を満たしている必要があります。

- Office 10と連携先の製品の両方が、サイボウズ共通認証またはオープン統合認証ver.2のどちらかに対応している。

[☐ 連携認証対応製品](#)

- Office 10と連携先の製品の両方で、連携認証の設定が有効である。

- Office 10と連携先の製品の両方のユーザー設定で、各ユーザーのログイン名が一致している。

連携認証を利用する製品間でログイン名が同一でない場合は、連携先のユーザーを識別できなかったり、異なるユーザーで認証されるおそれがあります。

また、ログイン名を設定していないユーザーは連携認証を利用できません。

- 連携先の製品で、設定されているCookie発行範囲(ドメイン)に、Office 10をインストールしたサーバーが設置されている。

- 次のどちらかの条件を満たしている。

- Office 10をインストールしているサーバーと、連携先の製品をインストールしているサーバーが、FQDN(完全修飾ドメイン名)で名前解決できる。

または

- 連携先の製品と同一のサーバーにOffice 10をインストールしている。



- FQDN(完全修飾ドメイン)とは

ドメイン名、サブドメイン名、ホスト名などを省略しないで、完全な形式でドメイン名を記述することです。連携認証は、WebブラウザのCookieに認証情報を書き込みます。このため、製品をインストールしているサーバーと連携先の製品をインストールしているサーバーが、FQDNで名前解決できる環境である必要があります。

サーバーの環境については、ネットワーク管理者、またはネットワーク構築業者にご相談ください。

- DNSネームサーバー、またはドメインネームサーバーとは

インターネット上でのコンピュータの名前にあたるドメイン名と、住所にあたるIPアドレスを紐づけるサーバーです。

個々のDNSサーバーは自分が管理するネットワークに接続されたコンピュータのドメイン名とIPアドレスの対応表を持っており、ドメイン名を元にドメインのIPアドレスを返答します。

設定の流れ

Office 10と連携先の製品の両方を設定します。

Step1

連携先の製品にシステム管理者としてログインし、次の項目を設定します。

- 連携認証の設定を有効にする。
- 認証パスワードなど、連携認証を設定する。

[☐ 連携先製品側の設定](#)

Step2

Office 10にシステム管理者としてログインし、次の項目を設定します。

- 連携認証の設定を有効にする。
- 認証パスワードやCookieの発行条件など、連携先と同じ設定を行う。

 [Office 10の設定](#)

Step3

すべてのWebブラウザを再起動して、連携認証の設定が有効かどうかを確認します。

 [設定後の確認](#)

連携認証の設定手順

連携認証の設定手順を説明します。

連携先製品の設定

連携先製品で行う設定を説明します。

■ 必要な設定

連携先の製品(デヂエ、メールワイズ パッケージ版、ガルーン パッケージ版)で次の設定をします。

- 連携認証の設定を有効にする。
- 認証パスワードを設定する。
認証パスワードは、サイボウズ共通認証またはオープン統合認証ver.2を利用するために必要なパスワードです。
ここで設定したパスワードと同じパスワードをOffice 10にも設定します。
- Cookieの発行条件を設定する。
連携認証に使用するCookieの有効時間や発行ドメインを指定します。設定した有効時間内はCookieが有効になるため、Office 10にログインすると、連携先(デヂエやメールワイズ パッケージ版など)のログイン操作が不要になります。
Office 10にログインした後、有効時間が経過すると、Cookieが無効になるため、シングルサインオンが行われず、製品ごとにログインする必要があります。
連携先の製品とOffice 10を同一のサーバーにインストールしている場合は、発行ドメインの設定は必要ありません。

■ 設定方法の詳細

設定方法の詳細は、各製品のマニュアルを参照してください。

- デヂエ
 システム設定マニュアル: [連携認証を設定する](#)
- メールワイズ
 システム設定マニュアル: [連携認証を設定する](#)
- ガルーン 4.2
 管理者ガイド: [セッション認証を管理する](#)
- ガルーン 4.0
 管理者ガイド: [セッション認証を管理する](#)
- ガルーン 3.7
 管理者マニュアル(PDF): [3.4.2 認証を管理する](#)

Office 10の設定

Office 10で行う設定を説明します。

連携認証の設定が適用されるのは、次のログイン時からです。

ここでは、認証形式に「オープン統合認証ver.2」を利用する場合を例に説明します。

1. ヘッダーの右側の歯車アイコン > [システム設定]の順にクリックします。



システム管理用パスワードを設定している場合は、パスワードを入力し、[OK]をクリックします。


2. 「詳細設定」タブをクリックします。
3. 「運用管理」セクションの  **連携認証** をクリックします。
4. 「連携認証を有効にする」を選択します。
5. 「サイボウズ共通認証」または「オープン統合認証ver.2」を選択します。
6. 連携認証で使用するCookieの名称を入力します。
 手順5で、「オープン統合認証ver.2」を選択した場合のみ設定します。
 連携先の製品側で設定したパスワードと同じCookie名を設定します。
7. 確認用とあわせ2回パスワードを入力します。
 連携先の製品で設定したパスワードと同じパスワードを設定します。
8. Cookieの有効時間をドロップダウンリストから選択します。
 手順5で、「オープン統合認証ver.2」を選択した場合のみ設定します。
 - Cookieの有効時間について
 認証情報がCookieに保持される時間です。連携認証は、製品にアクセスするたびにWebブラウザのCookieに認証情報を書き込みます。Cookieの有効時間に設定した時間内であれば、シングルサインオンが行われます。
 - Cookieの有効時間が経過すると、Cookie内の認証情報が破棄されるため、シングルサインオンが行われず、アクセスしたそれぞれの製品でログイン操作が必要です。
9. 発行ドメインを入力します。
 手順5で、「オープン統合認証ver.2」を選択した場合のみ設定します。
 手順6で指定したCookieの発行対象になるドメインを指定します。
10. 設定内容を確認し、 **設定する** をクリックします。

発行ドメインの設定について

連携認証を有効にするには、メールワイズやデヂエなどの連携先製品とOffice 10の両方で、Cookieを発行できるように設定する必要があります。

それぞれのアクセスURL内の「ドメインの共通部分」を設定して、Cookieを発行します。

- アクセスURLの例：

	ドメインの共通部分
・ Office 10の例：	http://cybozu. domain.co.jp /scripts/cbag/ag.exe?
・ メールワイズの例：	http://mailwise. domain.co.jp /scripts/cbmw/mw.exe?
	

ドメインはアクセスURLの一部で、サーバーを指定する部分です。Office 10の設定画面で、ドメインの共通部分をCookieの発行範囲として設定します。

- Office 10の設定画面での入力例：
 - 発行ドメイン：domain.co.jp

発行ドメインに設定するドメインの範囲は、可能な限り限定してください。ログイン情報を持つCookieの発行範囲を狭めることで、ログイン情報を容易に取得できないようにします。

ドメインに含まれるピリオドの数が多い場合、使用するWebブラウザによっては、連携認証を利用できない場合があります。

旧製品からバージョンアップしている場合の注意

ここで説明する旧製品とは、「オープン統合認証ver.2」搭載前のサイボウズ製品を指します。
旧製品では、「サイボウズ共通認証」のみ設定できます。

☐ [連携認証対応製品](#)

「サイボウズ共通認証」にのみ対応した製品からバージョンアップした場合、認証パスワードを入力して連携認証を設定しようとすると、次の警告メッセージが表示されます。

新しい認証パスワードを設定してください。
バージョンアップ後に認証パスワードが再設定されていません。

「オープン統合認証ver.2」搭載後の製品からバージョンアップした場合は、上記の警告メッセージは表示されません。

■ 警告メッセージが表示されるバージョンアップ例：

バージョンアップ			警告メッセージ
前		後	
Office 7 Office 6 それ以前のバージョン	→	Office 8 Office 9 Office 10	表示されます。
デヂエ 6	→	デヂエ 8 Office 9 Office 10	
Office 8 ¹	→	Office 9 Office10	表示されません。
デヂエ 8 ¹			

¹：ただし、「サイボウズ共通認証」しか設定できない製品からOffice 8やデヂエ 8にバージョンアップした時点で、認証パスワードを再設定していない場合は、Office 9以降にバージョンアップしても警告メッセージが表示されます。

■ 対処

最新版にバージョンアップした後に、認証パスワードを再設定してください。

1. Office 10で、認証パスワードを再設定します。
「連携認証」を無効にしても、認証パスワードを再設定するまで、警告メッセージは消えません。
2. 連携先製品に、Office 10で設定したパスワードを再設定します。

設定後の確認

連携認証の設定が完了していることを確認します。

1. Office 10と連携先の製品からログアウトします。
2. すべてのWebブラウザを閉じます。
3. Webブラウザを再起動し、Office 10にログインします。
4. 連携先の製品にアクセスし、ログイン状態であることを確認します。

■ 連携認証が正常に実行されない場合

Office 10にログインしても、連携先製品にログインした状態にならない場合、次の要因が考えられます。

- Office 10と連携先の製品でユーザーのログイン名が一致していない。
- Webブラウザからサイボウズ製品にアクセスする時のURLがFQDNでない。
- 連携認証に対応していない製品である。
- Office 10と連携先の製品で認証パスワードが一致していない。
- アクセスURLにIPアドレスを使用している。

詳しい対処方法については、次のページを参照してください。

[よくあるご質問](#)

ライセンスの管理

購入したライセンスの管理方法を説明します。

各場面で必要なライセンス

Office 10のライセンスインストールやバージョンアップ時に必要なライセンスについて説明します。
詳細は、次のページを参照してください。

☐ 製品サイト: [価格／見積／購入](#)

■ 試用する場合

ライセンスは不要です。

Office 10をインストールすると、無償で60日間試用できます。試用期間中は、すべての機能を利用できます。
ただし、試用期間が終了した時点で有効なライセンスを登録していない場合、Office 10を使用できなくなります。
有効なライセンスを登録せず、Office 10にアクセスできなくなった場合も、試用中に登録したデータは削除されません。ライセンスを登録すると、再度、Office 10にアクセスできるようになります。

■ 新規インストールする場合

基本ライセンスが必要です。
ライセンス購入時に、次のどちらかのコースを選択します。

- プレミアムコース
カスタムアプリを使用できます。
- スタンダードコース
カスタムアプリを使用できません。

■ 旧バージョンをOffice 10にバージョンアップする場合

バージョンアップライセンスが必要です。
バージョンアップライセンスを登録すると、Office 10にバージョンアップ後も引き続き製品を使用できます。
ただし、Office 10を利用できる期間は、バージョンアップ前に登録していた継続サービスライセンスの有効期間によって異なります。バージョンアップする際は、継続サービスライセンスの有効期間を確認しておくことを推奨します。

■ 基本ライセンス、または、継続サービスライセンスの期限が切れた場合

継続サービスライセンスが必要です。
ライセンスの有効期限が切れると、次のサービスなどを利用できなくなります。

- カスタムアプリ、ワークフロー、報告書、プロジェクト機能
- テクニカルサポートへの問い合わせ
- 天気予報や六曜の表示

ライセンス有効期間内に提供されるサービスの詳細は、次のページを参照してください。

☐ 製品サイト: [サービスライセンス提供内容](#)

■ 利用ユーザーを追加する場合

ユーザー数追加ライセンスが必要です。

ライセンスの登録

購入したライセンスを登録します。

次の場合にライセンスを登録します。

- 試用期間が終了した後も、Office 10を継続して使用する。
- ライセンスの有効期間が終了した後も、Office 10を継続して使用する。
- ライセンスのプランを変更する。

新規ライセンスを登録する

次の場合に新規ライセンスを登録します。

- はじめてOffice 10を使用し、ライセンスを購入した。
- Office 10のバージョンアップ後に、ライセンスを登録しなおす。



- 「ライセンスキー」や「お客様番号」は、次の文書またはメールに記載されています。
 - サイボウズから送付される「ライセンスキー証明書」
 - 発注処理後に送信される「ライセンスキーのお知らせメール」ライセンスキーの登録後も、これらの文書やメールは大切に保管してください。
- 一度登録したライセンスキーの修正や解除はできません。入力内容に間違いがないかを確認してから登録してください。また、ライセンスキーの登録時に、お客様番号もあわせて登録してください。

1. 「ライセンスキー証明書」または「ライセンスキーのお知らせメール」を手元に準備します。

2. ヘッダーの右側の歯車アイコン > [システム設定]の順にクリックします。



システム管理用パスワードを設定している場合は、パスワードを入力し、[OK]をクリックします。

3. 「詳細設定」タブをクリックします。

4. 「運用管理」セクションの  **ライセンスキーの登録** をクリックします。

5. 手順1の「ライセンスキー証明書」または「ライセンスキーのお知らせメール」に記載されている、お客様番号とライセンスキーを入力します。
大文字、小文字を区別して半角の英数字で入力してください。

ライセンスキーの登録 (必須項目です。)

お客様番号、及び購入したライセンスキーを入力してください。
 ライセンスキーは、半角の大文字と小文字を区別しています。
 記載されているライセンスキーのとおりに入力してください。

登録したライセンスキーは、解除できません。

- お客様の登録ユーザー数：29人
- 必要なライセンスキー：50ユーザー版以上

お客様番号：

ライセンスキー：

6. 入力内容を確認し、登録するをクリックします。

一度設定したライセンスキーは修正や解除ができません。「ライセンスキー証明書」または「ライセンスキーのお知らせメール」に記載されているとおりに入力していることを十分確認してください。

登録済のライセンスを更新する

次の場合にライセンスを更新します。

- ユーザー数を変更する
- サービスライセンスを更新する

1. ヘッダーの右側の歯車アイコン > [システム設定]の順にクリックします。



システム管理用パスワードを設定している場合は、パスワードを入力し、[OK]をクリックします。

2. 「詳細設定」タブをクリックします。

3. 「運用管理」セクションの ライセンスキーの登録 をクリックします。

4. 「ライセンスキーの更新」セクションで、新しいライセンスキーを入力します。

ライセンスキーの登録 (必須項目です。)

購入したライセンスキーを入力してください。
 ライセンスキーは、半角の大文字と小文字を区別しています。
 記載されているライセンスキーのとおりに入力してください。

登録したライセンスキーは、解除できません。

ライセンス情報

お客様番号	変更する
登録済みのライセンス	プレミアム 50 ユーザー版
継続サービスライセンス有効期限	2014年12月31日

ライセンスキーの更新

継続サービスライセンスの有効期間を延長するには、ライセンスキーの更新が必要です。
 更新するライセンスキーを使用して、ユーザー数追加のアップグレードができます。

- お客様の登録ユーザー数：29人
- 必要なライセンスキー：50ユーザー版以上

ライセンスキー：

継続サービスライセンスについては、[こちら](#) をクリックしてください。

5. 入力内容を確認し、登録するをクリックします。

一度設定したライセンスキーは修正や解除ができません。「ライセンスキー証明書」または「ライセンスキーのお知らせメール」に記載されているとおりに入力していることを十分確認してください。

お客様番号を変更する

お客様番号を変更します。

1. ヘッダーの右側の歯車アイコン > [システム設定]の順にクリックします。



システム管理用パスワードを設定している場合は、パスワードを入力し、[OK]をクリックします。

2. 「詳細設定」タブをクリックします。
3. 「運用管理」セクションの  **ライセンスキーの登録** をクリックします。
4. 「ライセンス情報」セクションで、 **変更する** をクリックします。

ライセンスキーの登録 (必須項目です。)

購入した**ライセンスキー**を入力してください。
ライセンスキーは、半角の大文字と小文字を区別しています。
記載されているライセンスキーのとおりに入力してください。

登録したライセンスキーは、解除できません。

ライセンス情報

お客様番号	 変更する
登録済みのライセンス	プレミアム 50 ユーザー版 ()
継続サービスライセンス有効期限	2014 年 12 月 31 日

ライセンスキーの更新

継続サービスライセンスの有効期間を延長するには、ライセンスキーの更新が必要です。
更新するライセンスキーを使用して、ユーザー数追加のアップグレードができます。

- お客様の登録ユーザー数：29 人
- 必要なライセンスキー：50 ユーザー版 以上

ライセンスキー： - - - - - -

継続サービスライセンスについては、[こちら](#) をクリックしてください。

5. お客様番号を変更し、**変更する** をクリックします。

お客様番号 (必須項目です。)

お客様番号を入力してください。

お客様番号

試用期間の終了日が近づくと

試用期間の終了日が近づくと、ヘッダーに試用期間の終了が近づいている旨のメッセージが表示されます。
メッセージは、試用期限の45日前からすべてのユーザーに表示されます。
表示されるのは、すべての操作画面です。
ただし、個人設定画面とシステム設定画面には表示されません。



メッセージ部分の [こちら](#) をクリックすると、試用期間の終了画面が表示されます。
ライセンスの発注、およびライセンスキーを設定してください。



■ 試用期間が終了した場合

Office 10にアクセスすると、試用期間の終了画面が表示されます。
ライセンスの発注、およびライセンスキーを設定してください。



ライセンスの有効期限が近づくと

継続サービスライセンス終了日の60日前から、ヘッダーに継続サービスライセンスの有効期限が近づいた旨のメッセージが表示されます。



継続サービスライセンス終了日から30日後まで、ヘッダーに継続サービスライセンスの猶予期間が近づいた旨のメッセージが表示されます。



メッセージはシステム管理者にだけ表示されます。
表示される画面は、システム管理者の設定方法によって異なります。

- システム管理者をユーザーで制限している場合：
システム管理者でログインしたユーザーのすべての操作画面に表示されます。
- システム管理者をパスワードで制限している場合：
システム設定画面にだけ表示されます。


メッセージ部分の [こちら](#) をクリックすると、「継続サービスライセンスの期間終了」画面が表示されます。
継続して利用する場合は、ライセンスを発注してください。



■ 継続サービスライセンスの有効期間が終了した場合

継続サービスライセンスの有効期間の終了後、有効なライセンスが必要な機能やアプリケーションを使おうとすると、継続サービスライセンスの期間終了画面が表示されます。

この画面は、すべてのユーザーに表示されます。

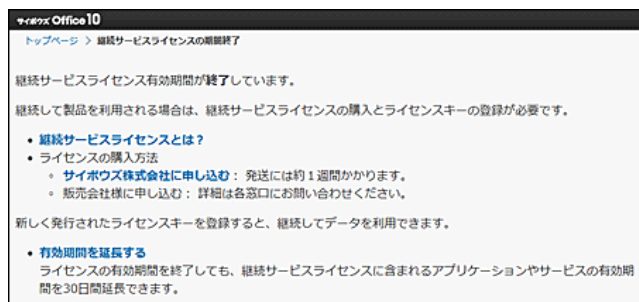

システム管理者が、メッセージ部分の **有効期間を延長する** をクリックすると、有効期間の延長画面が表示されます。

延長する をクリックすると、継続サービスライセンスを1度だけ無償で延長できます。この延長期間に、必要なライセンスを準備してください。



一度、有効期間を延長すると、**有効期間を延長する** は表示されません。

継続して利用する場合は、ライセンスを発注してください。

ライセンスの確認

ライセンスの登録状況を確認します。

1. ヘッダーの右側の歯車アイコン > [システム設定]の順にクリックします。



システム管理用パスワードを設定している場合は、パスワードを入力し、[OK]をクリックします。

2. 「詳細設定」タブをクリックします。
3. 「運用管理」セクションの  **ライセンスキーの登録** をクリックします。
4. 画面下の **ライセンスキーの登録履歴** をクリックします。

ライセンスキーの登録 (必須項目です。)

購入したライセンスキーを入力してください。
ライセンスキーは、半角の大文字と小文字を区別しています。
記載されているライセンスキーのとおりに入力してください。

登録したライセンスキーは、解除できません。

ライセンス情報

お客様番号	変更する
登録済みのライセンス	プレミアム 50 ユーザー版 ()
継続サービスライセンス有効期限	2014 年 12 月 31 日

ライセンスキーの更新

継続サービスライセンスの有効期間を延長するには、ライセンスキーの更新が必要です。
更新するライセンスキーを使用して、ユーザー数追加のアップグレードができます。

- お客様の登録ユーザー数: 31 人
- 必要なライセンスキー: 50 ユーザー版 以上

ライセンスキー: -----

継続サービスライセンスについては、[こちら](#) をクリックしてください。

[登録する](#) [キャンセルする](#)

ライセンスキーの登録履歴

5. ライセンスの登録状況を確認します。

確認できる項目は、次のとおりです。

- ライセンスキーを登録した日付
- ご利用コース
- 基本ユーザー数
- 継続サービスユーザー数
- 証明書番号
- 継続サービスライセンス有効期限

ライセンスキーの登録履歴					
日付	コース	基本ユーザー数	継続サービスユーザー数	証明書番号	継続サービスライセンス有効期限
2014/8/8	プレミアム	50 ユーザー版	50 ユーザー版		2014 年 12 月 31 日



- 旧バージョンからバージョンアップした場合
画面下のリンクから旧バージョンのライセンスを確認できます。

ライセンスキーの登録

（必須項目です。）

購入したライセンスキーを入力してください。
 ライセンスキーは、半角の大文字と小文字を区別しています。
 記載されているライセンスキーのとおりに入力してください。

登録したライセンスキーは、解除できません。

- お客様の登録ユーザー数：3人
- 必要なライセンスキー：10ユーザー版以上

お客様番号 [変更する](#)

ライセンスキー

過去のサイボウズ Office のライセンス確認

- サイボウズ Office 7

サイボウズ Office 7 のライセンスの確認

• ライセンスキーの登録状況

名称	ユーザー数	証明書番号
サイボウズ Office 7 基本セット	50 ユーザー	
サイボウズ Office 7 クータイ	50 ユーザー	

• サイボウズ Office 7 サービスライセンスの登録状況（基準日付：2014 年 8 月 12 日）

終了日	証明書番号
2015 年 12 月 31 日	
2014 年 12 月 31 日	基本セットのライセンスに含まれています

V-CUBE ミーティング連携

スケジュールでV-CUBE ミーティングを使用するために、システム管理者が行う設定について説明します。

V-CUBE ミーティング連携とは？

V-CUBE ミーティング on cybozu.com(以下V-CUBE ミーティング)は、インターネット上の仮想会議室(Web会議室)を使用して、会議やミーティングを開くためのオプションサービスです。

会議の参加者に、離れた拠点にいるユーザーや、Office 10にアクセスできない方がいても、Web会議室へのアクセスURLが分かれば、インターネット上で会議ができます。

また、クライアントコンピューターにWebカメラとヘッドセットを設定すれば、参加者同士で顔を見ながら、映像と音声によるWebテレビ会議を実施できます。

V-CUBE ミーティング連携とは、お使いのOffice 10と、V-CUBE ミーティングとの連携を指します。

連携が完了すると、Office 10からWeb会議室を予約できます。



- KUNAIやケータイでの動作について

KUNAIやケータイからはWeb会議システムは利用できません。

予約されたWeb会議室の予定を閲覧しても、Web会議のセクションは表示されません。

また、Web会議室の予定の変更や削除もできません。

- スマートフォンやタブレット端末からの利用について

スマートフォンやタブレット端末からWeb会議室を利用する場合は、無料の専用アプリケーション「V-CUBE ミーティング 4」が必要です。

「V-CUBE ミーティング 4」をスマートフォンやタブレット端末にインストールするように、ユーザーに連絡してください。

「V-CUBE ミーティング 4」のインストール方法は、次のページを参照してください。

☐ 株式会社ブイキューブ: [アプリ入手方法](#)



- V-CUBE ミーティングは、株式会社ブイキューブのV-CUBEを使用しています。

V-CUBE ミーティング自体の概要については、次のページを参照してください。

☐ V-CUBE ミーティング on cybozu.com: [製品サイト](#)

V-CUBE ミーティングを使用するための流れ

Web会議室を予約できるようになるために、システム管理者が行う作業の流れを説明します。

Step1

V-CUBE ミーティング連携に必要な準備をします。

☐ [V-CUBE ミーティング連携の前に準備すること](#)



- V-CUBE ミーティング上にWeb会議室を開設できるようになると、弊社から、Web会議室の設定に必要な情報を記載したメールをお送りします。V-CUBE ミーティングを設定するときは、このメールに記載された情報を使用します。

送信されるメールには、「管理者パスワード」が記載されています。このパスワードはV-CUBEの管理画面にログインする際に使用するため、無くさないよう保存してください。Office 10では使用しません。

弊社からのメール例は、次のページで確認できます。

☐ [弊社から送信されるメールの例:](#)

Step2

V-CUBE ミーティングの管理情報を準備します。

V-CUBE ミーティング利用を申し込んだときに発行される、次の情報を取得します。

- V-CUBE ミーティングURL
- ログインID
- パスワード
- 会議室ID(room ID)

Step3

Office 10で、V-CUBE ミーティング連携を設定します。

V-CUBE ミーティング連携を有効にします。

☐ [V-CUBE ミーティング連携の設定](#)

Step4

Web会議室をOffice 10の施設として追加します。

☐ [Web会議室の追加](#)

Step5

ユーザーに利用開始を連絡します。

V-CUBE ミーティング連携の前に準備すること

Office 10とV-CUBE ミーティングを連携する前に次の準備が必要です。

1. V-CUBE ミーティングを購入します。

Office 10と連携させて使用するには、V-CUBE ミーティングを購入する必要があります。
サイボウズドットコムストアで購入可能です。
V-CUBE ミーティングを申し込んでからサービスを利用できるようになるまで、数日かかる場合があります。

 V-CUBE ミーティング on cybozu.com: [製品サイト](#)

2. ユーザー情報にメールアドレスを設定します。

Web会議の参加者には、Web会議室へのログインに必要な情報がメールで送信されます。
システム管理者は、Web会議室を使用するすべてのユーザーのメールアドレスを、Office 10側で設定しておく必要があります。

メールアドレスを設定する手順は、次のとおりです。

1. ヘッダーの右側の歯車アイコン > [システム設定]の順にクリックします。



システム管理用パスワードを設定している場合は、パスワードを入力し、[OK]をクリックします。

2. 「詳細設定」タブをクリックします。
3. 「ユーザー管理」セクションの  [ユーザー](#) をクリックします。
4. Web会議室を利用するユーザーの  [変更する](#) をクリックします。
5. E-mailを入力し、  [変更する](#) をクリックします。

V-CUBE ミーティング連携の設定

V-CUBE側とOffice 10側を結び付けるための設定をします。

1. ヘッダーの右側の歯車アイコン > [システム設定]の順にクリックします。



システム管理用パスワードを設定している場合は、パスワードを入力し、[OK]をクリックします。

2. 「詳細設定」タブをクリックします。
3. 「運用管理」セクションの  **他システムとの連携** をクリックします。
4. 「その他の製品との連携」セクションの  **V-CUBE ミーティング連携** をクリックします。
5. 「連携」セクションの「利用する」を選択します。

V-CUBE ミーティング連携を利用しない場合は、「利用する」の選択を外し、手順8に進みます。

6. 招待URLの表示とE-mail通知を設定します。

- 招待URLの表示

「予定の詳細」画面に、Web会議室のアクセスURLを表示する場合は、「詳細画面に表示する」を選択します。

- 招待URLのE-mail通知

予定の参加者に、Web会議室のアクセスURLや、開催時間などをメールで通知する場合は、「E-mail通知する」を選択します。

7. V-CUBE側にログインするための情報を入力します。

次の項目に、V-CUBE ミーティングの利用を申し込んだ時に指定された値を入力します。

- V-CUBE ミーティングURL

V-CUBE ミーティングを利用したWeb会議室にアクセスするためのURLです。

- ログインID

Web会議室に入室するためのログインパスワードです。管理者パスワードとは異なります。

- パスワード

Web会議室に入室するためのパスワードです。

「ログイン設定」の各項目には、弊社から送信されるメールに記載されている情報を入力します。

■ 弊社から送信されるメールの例:

この度はご注文を頂きまして誠にありがとうございます。
ご注文の環境を作成いたしました。
以下の案内にしたがって環境の設定をしてください。

▼設定方法

http://manual.cybozu.co.jp/office/admin_app/vcube.html

ログインID: **1234567

部屋 KEY : **1234567-1-1234

初期ログインパスワード: 45hq4KbCV3

初期管理者パスワード: ammFRNUjT2

入力用 URL : <https://cybozu.nice2meet.us/>

■ 入力後のイメージ:



8. 設定内容を確認し、**設定する** をクリックします。



● 招待URLのE-mail通知について

メール通知は、Office 10からではなく、V-CUBEから送信されます。

メールの差出人は、vsupport@vcube.co.jpです。

メール通知が送信されるタイミングは、次のとおりです。

- Web会議システムを使用した予定の予約が完了したとき
- Web会議システムを使用した予定の内容が変更(中止含む)されたとき
- Web会議システムを使用した予定の開催中にユーザーを招待したとき

Web会議室の追加

V-CUBE ミーティング連携を利用したWeb会議室をOffice 10の施設として追加します。

1. ヘッダーの右側の歯車アイコン > [システム設定]の順にクリックします。



システム管理用パスワードを設定している場合は、パスワードを入力し、[OK]をクリックします。

2. 「詳細設定」タブをクリックします。
3. 「各アプリケーション」セクションの  [スケジュールと施設予約](#) をクリックします。
4.  [施設](#) をクリックします。
5. [+ 追加する](#) をクリックします。
6. 施設名、施設グループ、メモを設定します。
7. 「V-CUBE ミーティング連携」セクションで「利用する」をクリックします。
8. V-CUBE 会議室コードを入力します。

V-CUBE ミーティングの利用が可能になったことを通知するメールに、会議室ID(room ID)が記載されています。
この会議室IDを施設コードとして設定します。

[☐ 弊社から送信されるメールの例:](#)

9. 設定内容を確認し、 [追加する](#) をクリックします。

設定例:

A screenshot of the '施設の追加' (Add Facility) dialog box. The dialog has a title bar that says '(必須項目です。)'. Inside, there are several fields: '施設名' (Facility Name) with the value 'V-CUBE-1', '施設グループ' (Facility Group) with a dropdown menu showing 'Web会議室', and a 'メモ' (Memo) text area containing 'この会議室は営業部向けです。'. Below these, there is a section for 'V-CUBE ミーティング連携' (V-CUBE Meeting Collaboration) with a checked checkbox '連携する' (Connect). Underneath, the 'V-CUBE 会議室コード' (V-CUBE Meeting Room Code) field contains 'test123'. At the bottom, there is a 'ファイル' (File) field with a '参照...' (Browse...) button. At the very bottom of the dialog are two buttons: '追加する' (Add) and 'キャンセルする' (Cancel).